



ÜRÜN KATALOĞU


İKLİMLENDİRME CİHAZLARI



PAKET TİPİ ELEKTROSTATİK FİLTRE SİSTEMLERİ

- TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE
- TEK KADEME KARBON FİLTRE
- PLUG FANLI

ÜRÜN KATALOĞU

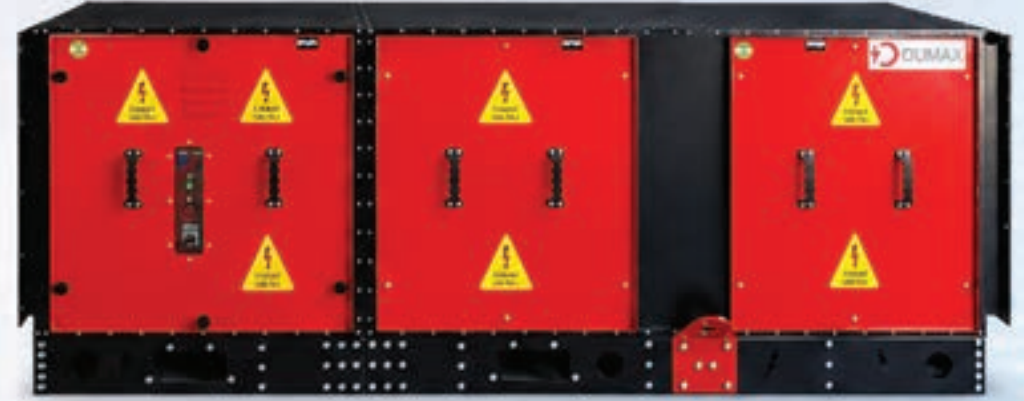

Kapasiteye göre model seçimi

3.000 - 8.000 m³/h modelleri



DMX ESF 3

3.000 m³/h

Hava debisi



DMX ESF 4

4.000 m³/h


200 Pa



DMX ESF 5

5.000 m³/h


300 Pa



DMX ESF 3x2

6.000 m³/h

300 Pa



EA1 - 8

8.000 m³/h

300 Pa

● Tek kademe elektrostatik filtre

● Tek kademe karbon filtre

● 1 mm toplayıcı sac

● 380 V besleme

Kapasiteye göre model seçimi

10.000 - 24.000 m³/h modelleri



DMX ESF 5x2

10.000 m³/h

350 Pa



DMX ESF 4x3

12.000 m³/h

350 Pa



DMX ESF 4x4

16.000 m³/h

400 Pa



DMX ESF 5x4

20.000 m³/h

500 Pa



DMX ESF 4x6

24.000 m³/h

300 Pa

● Tek kademe elektrostatik filtre


● Tek kademe karbon filtre

● 1 mm toplayıcı sac

● 380 V besleme

3.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 3

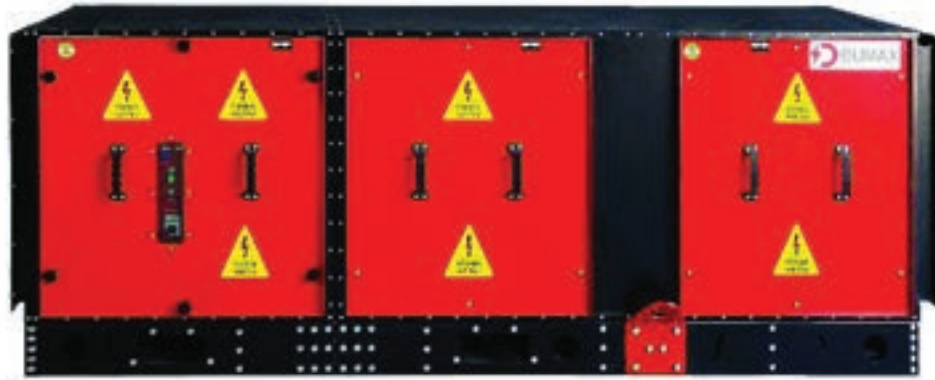3.000 m³/h

FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 1 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	3.000 m ³ /h
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	850 × 2730 × 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 × 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	16 adet
PLUG FAN	400
MOTOR GÜCÜ	0,75 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	85 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

4.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 4

4.000 m³/h

200 Pa

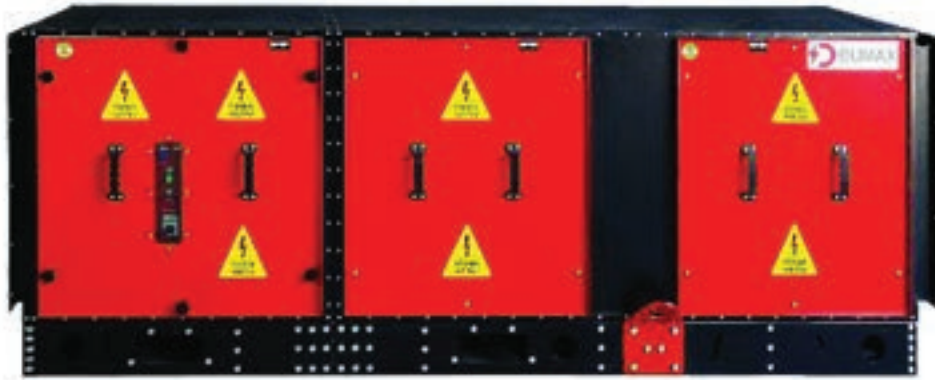

FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 1 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	4.000 m ³ /h
BASINÇ	200 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	850 x 2730 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	20 adet
PLUG FAN	450
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	85 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

5.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 5

5.000 m³/h

300 Pa

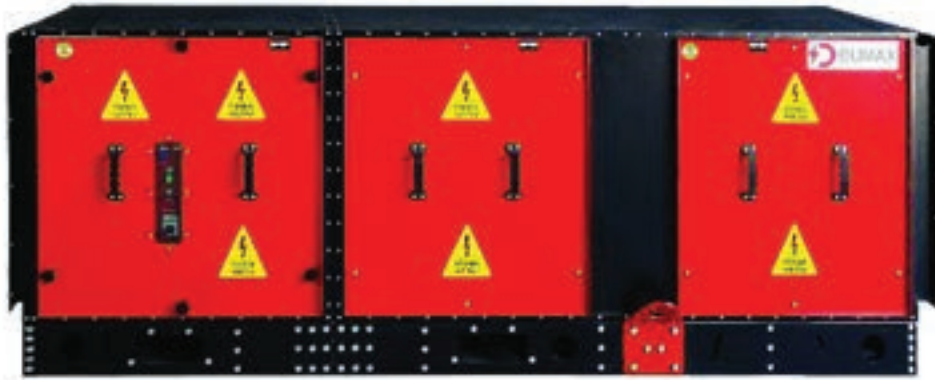

FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 1 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	5.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	850 x 2730 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	24 adet
PLUG FAN	500
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR.

6.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 3x2

6.000 m³/h

300 Pa

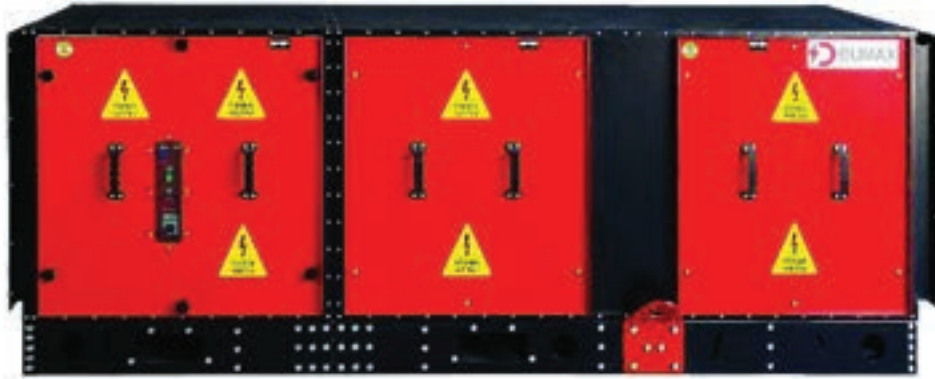

FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	6.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 x 2730 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 1465 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	28 adet
PLUG FAN	500
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR.

8.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 4X2

8.000 m³/h

300 Pa

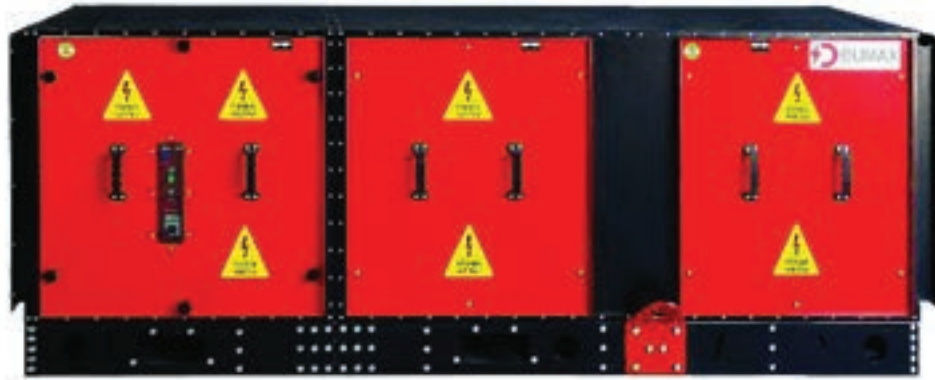

FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	8.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 × 2730 × 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 × 1465 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	40 adet
PLUG FAN	450 × 2 adet
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW × 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR.

10.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 5x2

10.000 m³/h

350 Pa

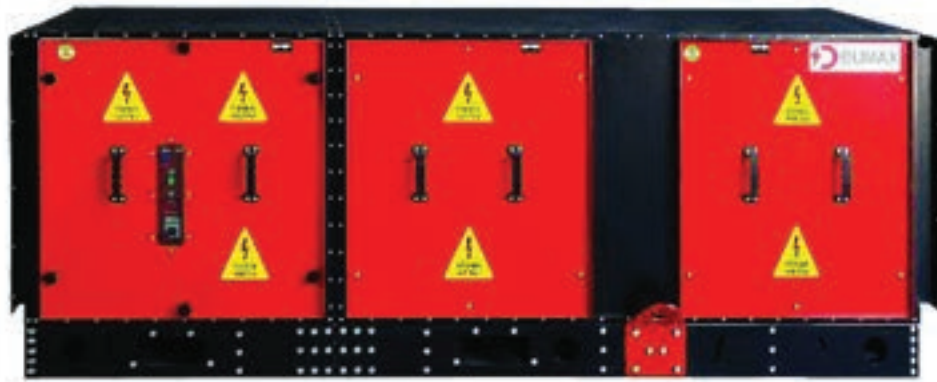

FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	10.000 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 2730 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 2140 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	48 adet
PLUG FAN	450 x 2 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR.

12.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 4x3

12.000 m³/h

350 Pa

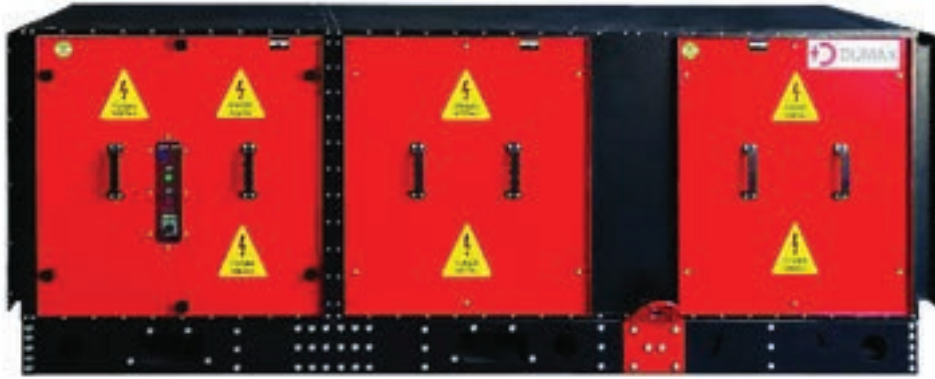

FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 3 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	12.000 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 2730 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 2140 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	56 adet
PLUG FAN	500 x 2 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR.

16.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 4x4

16.000 m³/h

400 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 4 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	16.000 m ³ /h
BASINÇ	400 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 x 2730 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	80 adet
PLUG FAN	450 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	89 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR.

20.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 5x4

20.000 m³/h

500 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 4 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	20.000 m ³ /h
BASINÇ	500 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 2730 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	96 adet
PLUG FAN	450 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR.

24.000 m³/h TEK KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESF 4x6

24.000 m³/h

300 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Tek kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 6 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	24.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 2730 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	112 adet
PLUG FAN	500 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ DAHİL DEĞİLDİR.



PAKET TİPİ ELEKTROSTATİK FİLTRE SİSTEMLERİ

- ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE
- TEK KADEME KARBON FİLTRE
- PLUG FANLI

ÜRÜN KATALOĞU

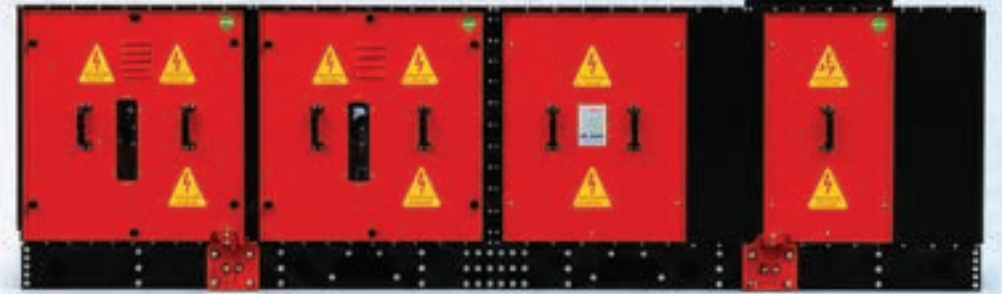

Kapasiteye göre model seçimi

3.000 - 8.000 m³/h modelleri



DMX ESFX 3

3.000 m³/h

Hava debisi



DMX ESFX 4

4.000 m³/h

200 Pa



DMX ESFX 5

5.000 m³/h

300 Pa



DMX ESFX 3x2

6.000 m³/h

300 Pa



DMX ESFX 4x2

8.000 m³/h

300 Pa

● Çift kademe ES filtre

● Tek kademe karbon filtre

● 1 mm toplayıcı sac

● 380 V besleme

Kapasiteye göre model seçimi

10.000 - 24.000 m³/h modelleri



DMX ESFX 5x2

10.000 m³/h

350 Pa



DMX ESFX 4x3

12.000 m³/h

350 Pa



DMX ESFX 4x4

16.000 m³/h

450 Pa



DMX ESFX 5x4

20.000 m³/h

500 Pa



DMX ESFX 4x6

24.000 m³/h

500 Pa

● Çift kademe ES filtre

● Tek kademe karbon filtre

● 1 mm toplayıcı sac

● 380 V besleme

3.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 3

3.000 m³/h

FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	3.000 m ³ /h
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	850 x 3740 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	16 adet
PLUG FAN	400
MOTOR GÜCÜ	0,75 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	85 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

4.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 4

4.000 m³/h

200 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	4.000 m ³ /h
BASINÇ	200 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	850 x 3740 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	20 adet
PLUG FAN	450
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	85 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

5.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 5

5.000 m³/h

300 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	5.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	850 x 3740 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	24 adet
PLUG FAN	500
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

6.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 3x2

6.000 m³/h

300 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 4 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	6.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 x 3740 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 1465 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	28 adet
PLUG FAN	500
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

8.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 4x2

8.000 m³/h

300 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 4 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	8.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 x 3740 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 1465 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	40 adet
PLUG FAN	450 x 2 adet
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW x 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

10.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 5x2

10.000 m³/h

350 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 4 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	10.000 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 3740 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 2140 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	48 adet
PLUG FAN	450 x 2 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

12.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 4x3

12.000 m³/h

350 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 6 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	12.000 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 3740 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 2140 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	56 adet
PLUG FAN	500 x 2 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

16.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 4x4

16.000 m³/h

450 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 8 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	16.000 m ³ /h
BASINÇ	450 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 x 3740 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	80 adet
PLUG FAN	450 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

20.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 5x4

20.000 m³/h

500 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 8 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	20.000 m ³ /h
BASINÇ	500 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 3740 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	96 adet
PLUG FAN	450 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

24.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE TEK KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX ESFX 4x6

24.000 m³/h

500 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Tek kademe karbon filtre
- 12 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	24.000 m ³ /h
BASINÇ	500 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 3740 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	112 adet
PLUG FAN	500 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.



PAKET TİPİ ELEKTROSTATİK FİLTRE SİSTEMLERİ

- ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE
- ÇİFT KADEME KARBON FİLTRE
- PLUG FANLI



ÜRÜN KATALOĞU



Kapasiteye göre model seçimi

3.000 - 8.000 m³/h modelleri



DMX - 3

3.000 m³/h

Hava debisi



DMX - 4

4.000 m³/h

200 Pa



DMX - 5

5.000 m³/h

300 Pa



DMX - 6

6.000 m³/h

300 Pa



DMX - 8

8.000 m³/h

300 Pa

● Çift kademe ES filtre

● Çift kademe karbon filtre

● 1 mm toplayıcı sac

● 380 V besleme

Kapasiteye göre model seçimi

10.000 - 24.000 m³/h modelleri



DMX - 10

10.000 m³/h

350 Pa



DMX - 12

12.000 m³/h

350 Pa



DMX - 16

16.000 m³/h

450 Pa



DMX - 20

20.000 m³/h

500 Pa



DMX - 24

24.000 m³/h

300 Pa

● Çift kademe ES filtre


● Çift kademe karbon filtre

● 1 mm toplayıcı sac

● 380 V besleme

3.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 3

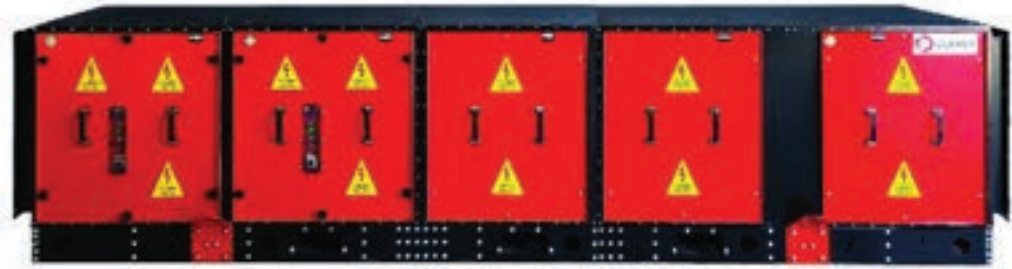3.000 m³/h

FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	3.000 m ³ /h
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	850 × 4600 × 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 × 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	32 adet
PLUG FAN	450
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	85 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS INVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

4.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 4

4.000 m³/h

200 Pa

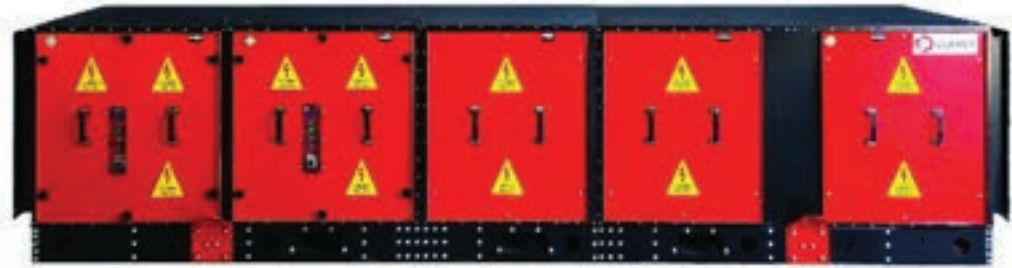

FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	4.000 m ³ /h
BASINÇ	200 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	850 x 4600 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	40 adet
PLUG FAN	500
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	85 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

5.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 5

5.000 m³/h

300 Pa

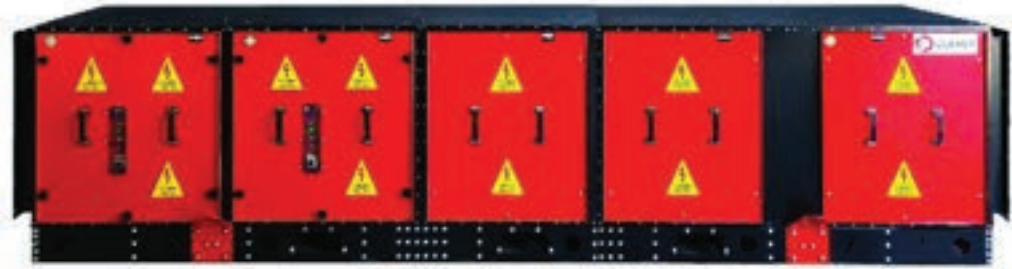

FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 2 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	5.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	850 x 4600 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 790 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	48 adet
PLUG FAN	500
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

6.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 6

6.000 m³/h

300 Pa

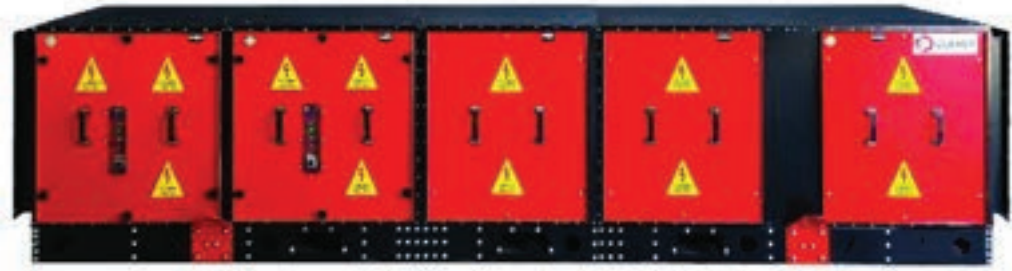

FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 4 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	6.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 x 4600 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 1465 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	56 adet
PLUG FAN	500
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

8.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 8

8.000 m³/h

300 Pa

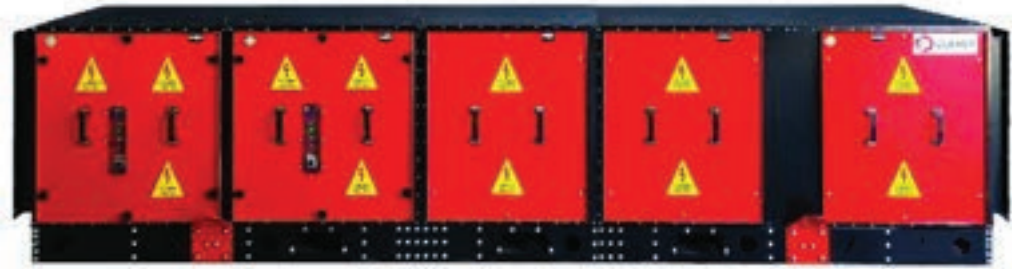

FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 4 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	8.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 × 4600 × 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 × 1465 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	80 adet
PLUG FAN	450 × 2 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW × 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

10.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 10

10.000 m³/h

350 Pa

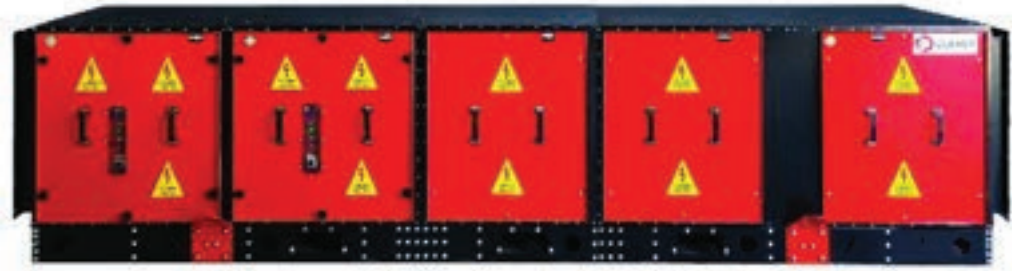

FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 4 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	10.000 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 4600 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 2140 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	96 adet
PLUG FAN	500 x 2 adet
MOTOR GÜCÜ	3 kW x 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel


FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

12.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 12

12.000 m³/h

350 Pa

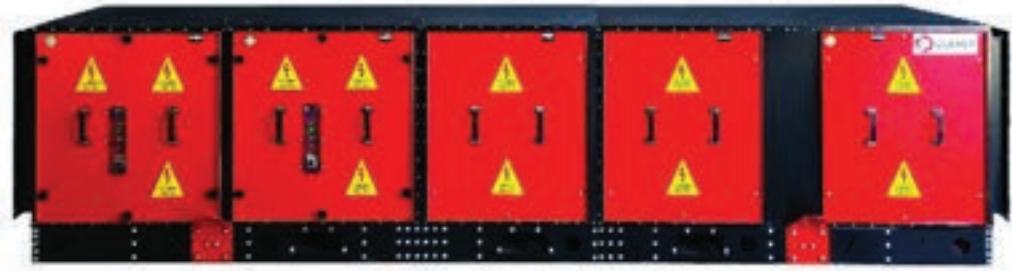

FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 6 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	12.000 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 4600 x 950 mm
ATIŞ VE EMİŞ	745 x 2140 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	112 adet
PLUG FAN	500 x 2 adet
MOTOR GÜCÜ	3 kW x 2 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

16.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 16

16.000 m³/h

450 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 8 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	16.000 m ³ /h
BASINÇ	450 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 x 4600 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	160 adet
PLUG FAN	450 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	88 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

20.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 20

20.000 m³/h

500 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 8 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	20.000 m ³ /h
BASINÇ	500 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 4600 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	192 adet
PLUG FAN	450 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	3 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	89 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.

24.000 m³/h ÇİFT KADEME ELEKTROSTATİK FİLTRE ÇİFT KADEME KARBON FİLTRELİ PLUG FANLI ELEKTROSTATİK FİLTRE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

DMX - 24

24.000 m³/h

300 Pa



FİLTRELEME YAPISI

- Çift kademe elektrostatik filtre
- Çift kademe karbon filtre
- 12 adet metal yağ tutucu filtre



TEKNİK ÖZELLİKLER

HAVA DEBİSİ	24.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 x 4600 x 1800 mm
TOPLAYICI SAC	1 mm
KARBON KARTUŞ	224 adet
PLUG FAN	500 x 4 adet
MOTOR GÜCÜ	3 kW x 4 adet
MOTOR DEVRİ	1.500 d/d - 380 V
SES SEVİYESİ	86 dB
ELEKTRİK	380/3/50 V/F/Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C
FREKANS İNVERTÖRÜ	Opsiyonel

FREKANS İNVERTÖRÜ OPSİYONELDİR.



DÜZ MODÜL ELEKTROSTATİK FİLTRELER

ÜRÜN KATALOĞU



Doğru kapasiteyi hızlı seçin

Tüm modeller tek kademe, kabinsiz ve 50 Pa filtre basınç kaybına sahiptir.



DMX-3

3.000 m³/h

760 650 760 mm

Yağ filtresi: 1 adet



DMX-4

4.000 m³/h

850 650 760 mm

Yağ filtresi: 1 adet



DMX-5

5.000 m³/h

950 650 760 mm

Yağ filtresi: 1 adet



DMX-6

6.000 m³/h

1350 650 760 mm

Yağ filtresi: 2 adet



DMX-8

8.000 m³/h

1530 650 760 mm

Yağ filtresi: 2 adet



DMX-10

10.000 m³/h

1720 650 760 mm

Yağ filtresi: 2 adet



DMX-12

12.000 m³/h

2200 650 760 mm

Yağ filtresi: 3 adet

3.000 m³/h düz modül elektrostatik filtre

DMX-3

3.000 m³/h

220 V




TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASITE	3.000 m ³ /h
ATIŞ / EMİŞ AĞZI	490 × 530 mm
ES FİLTRE	590 × 260 × 560 mm
METAL YAĞ FİLTRESİ	590 × 560 × 15 mm
YAĞ FİLTRESİ ADEDİ	1 adet
FİLTRE BASINÇ KAYBI	50 Pa
ELEKTRİK BESLEME	AC 220 V / 50 Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C

TEK KADEME | KABİNSİZ

Cihaz ölçüsü: 760 × 650 × 760 mm

Kanal tipi modüler elektrostatik filtre çözümü



TEK KADEME | KABİNSİZ | AC 220 V / 50 Hz

4.000 m³/h düz modül elektrostatik filtre

DMX-4

4.000 m³/h


220 V



TEK KADEME | KABİNSİZ

Cihaz ölçüsü: 850 × 650 × 760 mm

Kanal tipi modüler elektrostatik filtre çözümü



TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	4.000 m ³ /h
ATIŞ / EMİŞ AĞZI	580 × 530 mm
ES FİLTRE	680 × 260 × 560 mm
METAL YAĞ FİLTRESİ	680 × 560 × 15 mm
YAĞ FİLTRESİ ADEDİ	1 adet
FİLTRE BASINÇ KAYBI	50 Pa
ELEKTRİK BESLEME	AC 220 V / 50 Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C

TEK KADEME | KABİNSİZ | AC 220 V / 50 Hz

5.000 m³/h düz modül elektrostatik filtre

DMX-5

5.000 m³/h

220 V




TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASITE	5.000 m ³ /h
ATIŞ / EMİŞ AĞZI	675 × 530 mm
ES FİLTRE	770 × 260 × 560 mm
METAL YAĞ FİLTRESİ	770 × 560 × 15 mm
YAĞ FİLTRESİ ADEDİ	1 adet
FİLTRE BASINÇ KAYBI	50 Pa
ELEKTRİK BESLEME	AC 220 V / 50 Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C

TEK KADEME | KABİNSİZ

Cihaz ölçüsü: 950 × 650 × 760 mm

Kanal tipi modüler elektrostatik filtre çözümü



TEK KADEME | KABİNSİZ | AC 220 V / 50 Hz

6.000 m³/h düz modül elektrostatik filtre

DMX-6

6.000 m³/h

220 V




TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASITE	6.000 m ³ /h
ATIŞ / EMİŞ AĞZI	1080 × 530 mm
ES FİLTRE	590 × 260 × 560 mm × 2
METAL YAĞ FİLTRESİ	590 × 560 × 15 mm × 2
YAĞ FİLTRESİ ADEDİ	2 adet
FİLTRE BASINÇ KAYBI	50 Pa
ELEKTRİK BESLEME	AC 220 V / 50 Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C

TEK KADEME | KABİNSİZ

Cihaz ölçüsü: 1350 × 650 × 760 mm

Kanal tipi modüler elektrostatik filtre çözümü



TEK KADEME | KABİNSİZ | AC 220 V / 50 Hz

8.000 m³/h düz modül elektrostatik filtre

DMX-8

8.000 m³/h

220 V




TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASITE	8.000 m ³ /h
ATIŞ / EMİŞ AĞZI	1260 × 530 mm
ES FİLTRE	680 × 260 × 560 mm × 2
METAL YAĞ FİLTRESİ	680 × 560 × 15 mm × 2
YAĞ FİLTRESİ ADEDİ	2 adet
FİLTRE BASINÇ KAYBI	50 Pa
ELEKTRİK BESLEME	AC 220 V / 50 Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C

TEK KADEME | KABİNSİZ

Cihaz ölçüsü: 1530 × 650 × 760 mm

Kanal tipi modüler elektrostatik filtre çözümü



TEK KADEME | KABİNSİZ | AC 220 V / 50 Hz

10.000 m³/h düz modül elektrostatik filtre

DMX-10

10.000 m³/h


220 V



TEK KADEME | KABİNSİZ

Cihaz ölçüsü: 1720 × 650 × 760 mm

Kanal tipi modüler elektrostatik filtre çözümü



TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	10.000 m ³ /h
ATIŞ / EMIŞ AĞZI	1450 × 530 mm
ES FİLTRE	770 × 260 × 560 mm × 2
METAL YAĞ FİLTRESİ	770 × 560 × 15 mm × 2
YAĞ FİLTRESİ ADEDİ	2 adet
FİLTRE BASINÇ KAYBI	50 Pa
ELEKTRİK BESLEME	AC 220 V / 50 Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C

TEK KADEME | KABİNSİZ | AC 220 V / 50 Hz

12.000 m³/h düz modül elektrostatik filtre

DMX-12

12.000 m³/h


220 V



TEK KADEME | KABİNSİZ

Cihaz ölçüsü: 2200 × 650 × 760 mm

Kanal tipi modüler elektrostatik filtre çözümü



TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	12.000 m ³ /h
ATIŞ / EMİŞ AĞZI	1940 × 530 mm
ES FİLTRE	680 × 260 × 560 mm × 3
METAL YAĞ FİLTRESİ	680 × 560 × 15 mm × 3
YAĞ FİLTRESİ ADEDİ	3 adet
FİLTRE BASINÇ KAYBI	50 Pa
ELEKTRİK BESLEME	AC 220 V / 50 Hz
MAKS. SICAKLIK	150 °C

TEK KADEME | KABİNSİZ | AC 220 V / 50 Hz



MOBİL MANGAL

ÜRÜN KATALOĞU




DUMANSIZ MOBİL MANGAL

DMX-DMT

5.000 m³/h

220 V

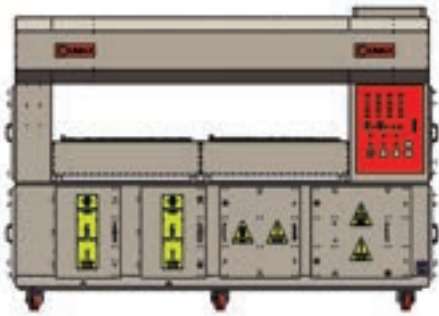

Ürün görseli ve ön görünüş teknik çizimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	304 kalite paslanmaz
FILTRELEME	Çift kademe elektrostatik filtre
ÖN FİLTRE	2 adet metal yağ tutucu filtre
KARBON	16 adet karbon filtre
DAVLUMBAZ FİLTRESİ	4 adet alev tutucu filtre
FAN	5.000 m ³ /h plug fan
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	950 × 2950 × 2000 mm
DAVLUMBAZ	2006 × 910 mm
MANGAL	500 × 2000 × 145 mm
KULLANIM ALANI	2060 × 910 mm
TEZGAH-DAVLUMBAZ	665 mm

Nakliye, forklift ve vinç alıcıya aittir. Devreye alma tarafımıza aittir. Kanal bağlantı parçaları hediye. Yıkama kimyasalı ve yıkama tankı cihazla birlikte bedelsiz gönderilir.

DUMANSIZ MOBİL MANGAL

DMX-DMT

5.000 m³/h

220 V



Ürün görseli ve ön görünüş teknik çizimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE	304 kalite paslanmaz
FILTRELEME	3 kademe elektrostatik filtre
ÖN FİLTRE	3 adet metal yağ tutucu filtre
DAVLUMBAZ FİLTRESİ	4 adet alev tutucu filtre
FAN	5.000 m ³ /h plug fan
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	950 × 2950 × 2000 mm
DAVLUMBAZ	2006 × 910 mm
MANGAL	500 × 2000 × 145 mm
KULLANIM ALANI	2060 × 910 mm
TEZGAH-DAVLUMBAZ	665 mm

Nakliye, forklift ve vinç alıcıya aittir. Devreye alma tarafımıza aittir. Kanal bağlantı parçaları hediye. Yıkama kimyasalı ve yıkama tankı cihazla birlikte bedelsiz gönderilir.



KOKU TUTUCU FANLAR

ÜRÜN KATALOĞU



KGK-F serisi model seçimi

3.000 - 8.000 m³/h modelleri



KGK-F 3

3.000 m³/h

KARBON TÜP **16 adet**

FAN **Plug Fan 450**



KGK-F 4

4.000 m³/h

KARBON TÜP **20 adet**

FAN **Plug Fan 450**



KGK-F 5

5.000 m³/h

KARBON TÜP **24 adet**

FAN **Plug Fan 500**



KGK-F 6

6.000 m³/h

KARBON TÜP **28 adet**

FAN **Plug Fan 500**



KGK-F 7

7.000 m³/h

KARBON TÜP **32 adet**

FAN **Plug Fan 500**



KGK-F 8

8.000 m³/h

KARBON TÜP **40 adet**

FAN **2 x Plug Fan 450**

KGK-F serisi model seçimi

10.000 - 24.000 m³/h modelleri



KGK-F 10

10.000 m³/h

KARBON TÜP **48 adet**

FAN **2 × Plug Fan 450**




KGK-F 12

12.000 m³/h

KARBON TÜP **56 adet**

FAN **2 × Plug Fan 500**




KGK-F 14

14.000 m³/h

KARBON TÜP **64 adet**

FAN **2 × Plug Fan 500**




KGK-F 16

16.000 m³/h

KARBON TÜP **80 adet**

FAN **4 × Plug Fan 450**




KGK-F 20

20.000 m³/h

KARBON TÜP **96 adet**

FAN **4 × Plug Fan 450**



KGK-F 24

24.000 m³/h

KARBON TÜP **112 adet**

FAN **4 × Plug Fan 500**

EA/PKT paket tipi model seçimi

2.000 - 5.000 m³/h kompakt modeller



EA/PKT2

2.000 - 2.500 m³/h

KARBON TÜP **16 adet**

FAN **Kademeli Fan 9/9 | 4**



EA/PKT3

3.000 - 3.500 m³/h

KARBON TÜP **16 adet**

FAN **Kademeli Fan 10/10 |**



EA/PKT4

4.000 - 5.000 m³/h

KARBON TÜP **16 adet**


FAN **Kademeli Fan 12/12 |**

3.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 3

3.000 m³/h

380 V

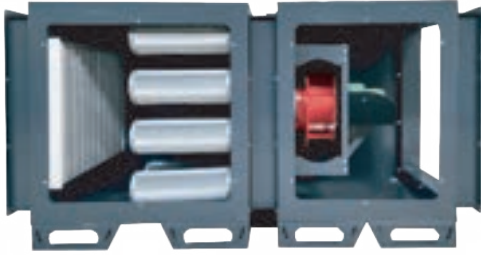

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 16 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 3
KAPASİTE	3.000 m ³ /h
BASINÇ	-
FAN	Plug Fan 450
MOTOR	1,5 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	16 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	850 × 1720 × 950 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

4.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 4

4.000 m³/h

380 V

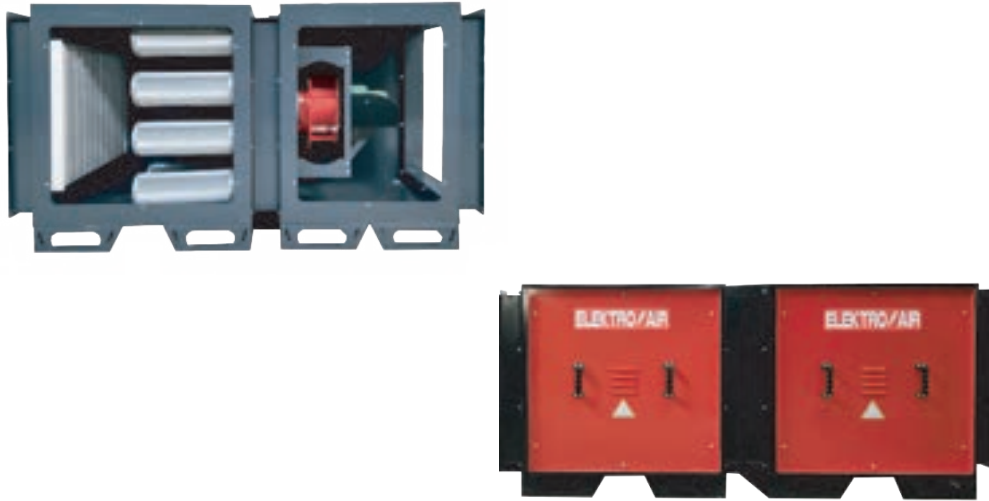

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 20 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 4
KAPASİTE	4.000 m ³ /h
BASINÇ	200 Pa
FAN	Plug Fan 450
MOTOR	1,5 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	20 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	850 × 1720 × 950 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

5.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 5

5.000 m³/h

380 V

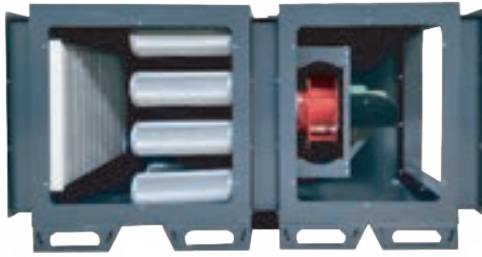

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 24 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 5
KAPASİTE	5.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
FAN	Plug Fan 500
MOTOR	1,5 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	24 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	850 × 1720 × 950 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

6.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 6

6.000 m³/h

380 V

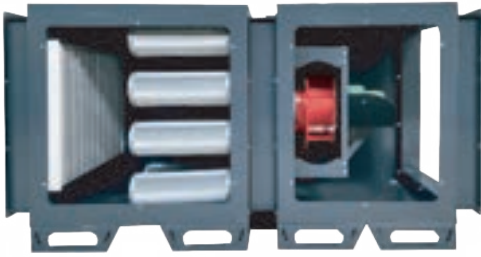

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 28 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 6
KAPASİTE	6.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
FAN	Plug Fan 500
MOTOR	2,2 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	28 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 × 1720 × 950 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

7.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 7

7.000 m³/h

380 V

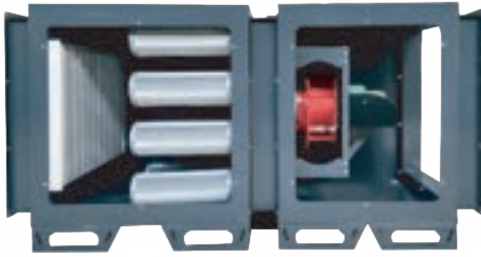

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 32 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 7
KAPASİTE	7.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
FAN	Plug Fan 500
MOTOR	2,2 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	32 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 × 1720 × 950 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

8.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 8

8.000 m³/h

380 V

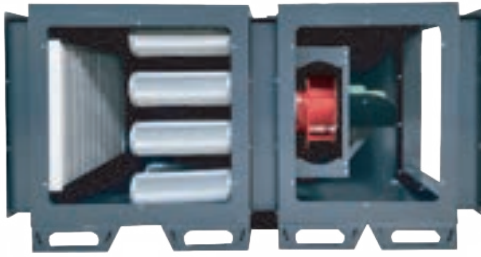

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 40 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 8
KAPASİTE	8.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
FAN	2 × Plug Fan 450
MOTOR	2 × 1,5 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	40 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 × 1720 × 950 mm
EMİŞ-ATIŞ AĞZI	1470 × 785 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

10.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 10

10.000 m³/h

380 V

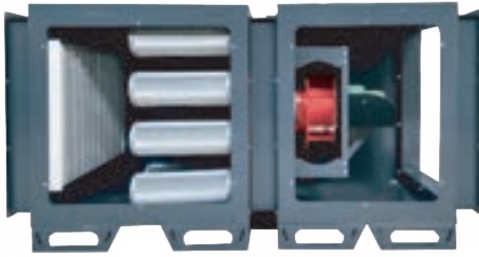

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 48 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 10
KAPASİTE	10.000 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
FAN	2 × Plug Fan 450
MOTOR	2 × 2,2 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	48 adet
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 × 1720 × 950 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

12.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 12

12.000 m³/h

380 V

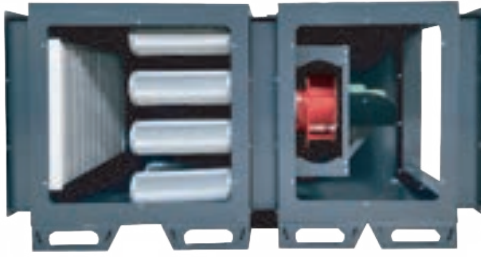

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 56 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 12
KAPASİTE	12.000 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
FAN	2 × Plug Fan 500
MOTOR	2 × 2,2 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	56 adet
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 × 1720 × 950 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

14.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 14

14.000 m³/h

380 V

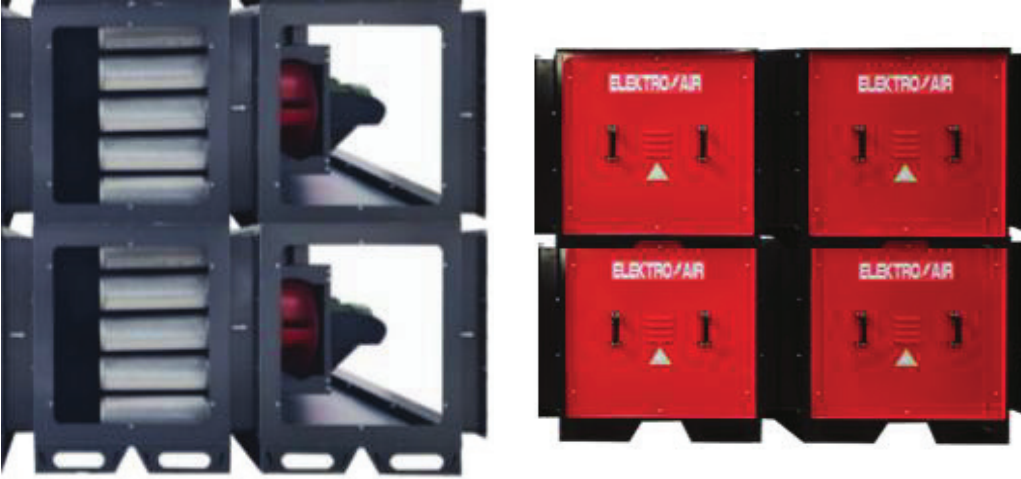

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 64 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 14
KAPASİTE	14.000 m ³ /h
BASINÇ	400 Pa
FAN	2 × Plug Fan 500
MOTOR	2 × 2,2 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	64 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 × 1720 × 1800 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

16.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 16

16.000 m³/h

380 V

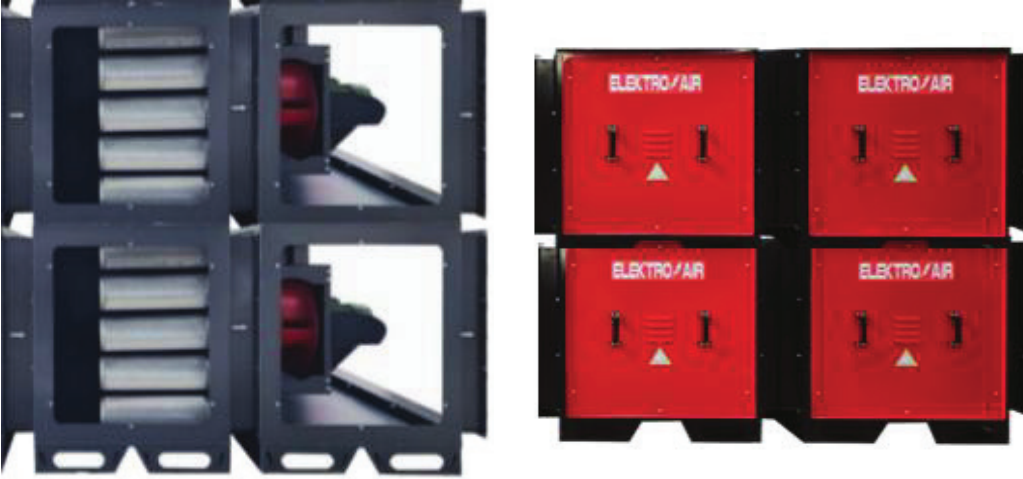

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 80 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 16
KAPASİTE	16.000 m ³ /h
BASINÇ	450 Pa
FAN	4 × Plug Fan 450
MOTOR	4 × 1,5 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	80 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1560 × 1720 × 1800 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

20.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 20

20.000 m³/h

380 V

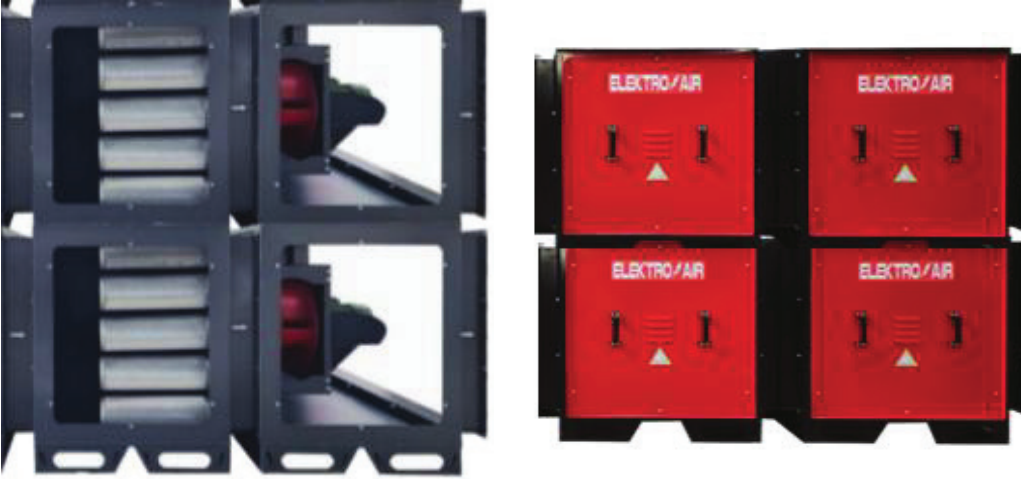

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 96 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 20
KAPASİTE	20.000 m ³ /h
BASINÇ	500 Pa
FAN	4 × Plug Fan 450
MOTOR	4 × 2,2 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	96 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 × 1720 × 1800 mm


METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

24.000 m³/h koku tutucu mutfak fanı

KGK-F 24

24.000 m³/h

380 V

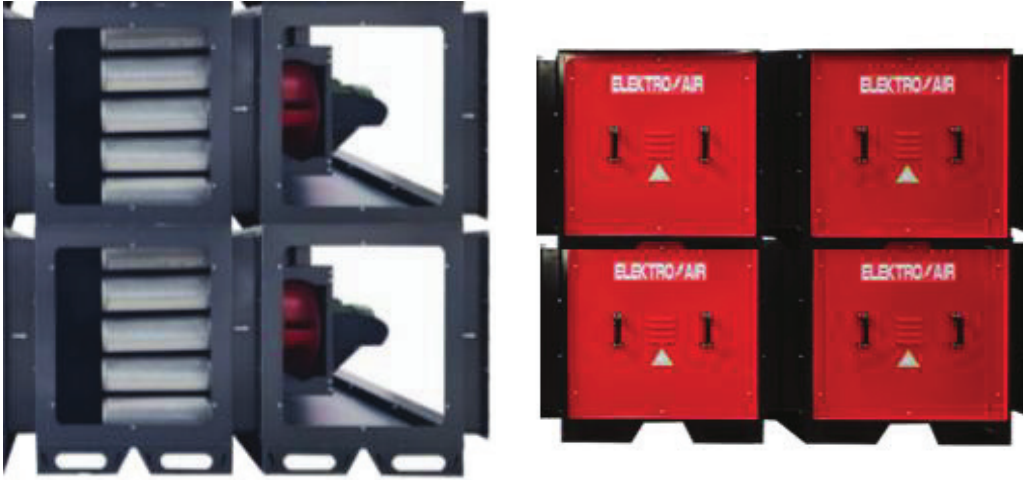

KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

Metal yağ tutucu filtre dahil

Karbon filtre tüp sayısı: 112 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KGK-F 24
KAPASİTE	24.000 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
FAN	4 × Plug Fan 500
MOTOR	4 × 2,2 kW 1500 d/d
GİRİŞ VOLTAJİ	380 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	112 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	2240 × 1720 × 1800 mm

METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

2.000 - 2.500 Paket Tipi Koku Tutucu Mutfak Fanı

EA/PKT2

2.000 - 2.500 m³/h

220 V



KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

1 metal yağ tutucu + 1 G4 elyaf filtre

Karbon filtre tüp sayısı: 16 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	EA/PKT2
KAPASİTE	2.000 - 2.500 m ³ /h
BASINÇ	-
FAN	Kademeli Fan 9/9 450 W
MOTOR	-
GİRİŞ VOLTAJİ	220 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	16 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	670 × 1250 × 540 mm
AĞIRLIK	130 kg

METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

3.000 - 3.500 Paket Tipi Koku Tutucu Mutfak Fanı

EA/PKT3

3.000 - 3.500 m³/h

220 V



KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

1 metal yağ tutucu + 1 G4 elyaf filtre

Karbon filtre tüp sayısı: 16 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	EA/PKT3
KAPASİTE	3.000 - 3.500 m ³ /h
BASINÇ	-
FAN	Kademeli Fan 10/10 550 W
MOTOR	-
GİRİŞ VOLTAJİ	220 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	16 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	670 × 1250 × 720 mm
AĞIRLIK	150 kg

METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

4.000 - 5.000 Paket Tipi Koku Tutucu Mutfak Fanı

EA/PKT4

4.000 - 5.000 m³/h

220 V



KARBON FİLTRELİ KOKU KONTROLÜ

1 metal yağ tutucu + 1 G4 elyaf filtre

Karbon filtre tüp sayısı: 16 adet

Kompakt gövde ve servis erişimine uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	EA/PKT4
KAPASİTE	4.000 - 5.000 m ³ /h
BASINÇ	-
FAN	Kademeli Fan 12/12 1270 W
MOTOR	-
GİRİŞ VOLTAJİ	220 V
KARBON FİLTRE TÜPÜ	16 adet
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	670 × 1250 × 720 mm

METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.



HÜCRELİ ASPIRATÖRLER

ÜRÜN KATALOĞU



Kapasiteye göre model seçimi

Tek cidarlı modeller | 4.000 - 12.000 m³/h



PMF/TF 4045

4.000 m³/h

300 Pa



PMF/TF 4550 A

5.000 m³/h

400 Pa



PMF/TF 4550 B

7.000 m³/h

300 Pa



PMF/TF 5056

10.000 m³/h

300 Pa



PMF/TF 5663

12.000 m³/h

300 Pa

● Plug fanlı yapı

● G2 metal yağ tutucu filtre

● 380 V motor

● Teknik üretim seçenekleri

Kapasiteye göre model seçimi

Çift cidarlı modeller | 4.000 - 12.000 m³/h



PMF 4045

4.000 m³/h

300 Pa



PMF 4550 A

5.000 m³/h

400 Pa



PMF 4550 B

7.000 m³/h

300 Pa



PMF 5056

10.000 m³/h

300 Pa



PMF 5663

12.000 m³/h

300 Pa

● Plug fanlı yapı

● G2 metal yağ tutucu filtre

● 380 V motor

● Teknik üretim seçenekleri

Kapasiteye göre model seçimi

Çift cidarlı modeller | 15.000 - 40.000 m³/h



PMF 6371/A

15.000 m³/h

600 Pa



PMF 6371/B

20.000 m³/h

300 Pa



PMF 7180

30.000 m³/h

300 Pa



PMF 8090/A

38.000 m³/h

600 Pa



PMF 8090/B

40.000 m³/h

300 Pa

● Plug fanlı yapı

● G2 metal yağ tutucu filtre

● 380 V motor

● Teknik üretim seçenekleri

4.000 m³/h Plug fanlı mutfak fanı

PMF/TF 4045

4.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Tek cidarlı
KAPASİTE	4.000 m ³ /h
PLUG FAN	4045
MOTOR GÜCÜ	0,75 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	730 × 650 × 780 mm
EMİŞ AĞZI	550 × 550 mm
G2 METAL FİLTRE	545 × 450 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

5.000 m³/h Plug fanlı mutfak fanı

PMF/TF 4550 A

5.000 m³/h

400 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Tek cidarlı
KAPASİTE	5.000 m ³ /h
PLUG FAN	4550
MOTOR GÜCÜ	1,1 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	400 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	900 × 700 × 780 mm
EMİŞ AĞZI	730 × 550 mm
ATIŞ AĞZI	600 × 300 mm
G2 METAL FİLTRE	730 × 450 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

7.000 m³/h Plug fanlı mutfak fanı

PMF/TF 4550 B

7.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Tek cidarlı
KAPASİTE	7.000 m ³ /h
PLUG FAN	4550
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	900 × 700 × 780 mm
EMİŞ AĞZI	730 × 550 mm
ATIŞ AĞZI	600 × 300 mm
G2 METAL FİLTRE	730 × 450 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

10.000 m³/h Plug fanlı mutfak fanı

PMF/TF 5056

10.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Tek cidarlı
KAPASİTE	10.000 m ³ /h
PLUG FAN	5056
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	900 × 700 × 1000 mm
EMİŞ AĞZI	730 × 730 mm
ATIŞ AĞZI	770 × 330 mm
G2 METAL FİLTRE	730 × 630 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

12.000 m³/h Plug fanlı mutfak fanı

PMF/TF 5663

12.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Tek cidarlı
KAPASİTE	12.000 m ³ /h
PLUG FAN	5663
MOTOR GÜCÜ	3 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	900 × 800 × 1000 mm
EMİŞ AĞZI	730 × 730 mm
ATIŞ AĞZI	770 × 370 mm
G2 METAL FİLTRE	730 × 630 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

4.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 4045

4.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	4.000 m ³ /h
PLUG FAN	4045
MOTOR GÜCÜ	0,75 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	760 × 950 × 860 mm
EMİŞ AĞZI	680 × 300 mm
ATIŞ AĞZI	680 × 250 mm
G2 METAL FİLTRE	445 × 805 × 48 mm × 2

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

5.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 4550 A

5.000 m³/h

400 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	5.000 m ³ /h
PLUG FAN	4550
MOTOR GÜCÜ	1,1 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	400 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	860 × 1000 × 960 mm
EMİŞ AĞZI	780 × 400 mm
ATIŞ AĞZI	780 × 280 mm
G2 METAL FİLTRE	445 × 805 × 48 mm × 2

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

7.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 4550 B

7.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	7.000 m ³ /h
PLUG FAN	4550
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	860 × 1000 × 960 mm
EMİŞ AĞZI	780 × 400 mm
ATIŞ AĞZI	780 × 280 mm
G2 METAL FİLTRE	445 × 805 × 48 mm × 2

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

10.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 5056

10.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	10.000 m ³ /h
PLUG FAN	5056
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	960 × 1100 × 1060 mm
EMİŞ AĞZI	880 × 400 mm
ATIŞ AĞZI	880 × 300 mm
G2 METAL FİLTRE	470 × 845 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

12.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 5663

12.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	12.000 m ³ /h
PLUG FAN	5663
MOTOR GÜCÜ	3 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1060 × 1150 × 1160 mm
EMİŞ AĞZI	980 × 450 mm
ATIŞ AĞZI	980 × 330 mm
G2 METAL FİLTRE	900 × 1000 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

15.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 6371/A

15.000 m³/h

600 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	15.000 m ³ /h
PLUG FAN	6371
MOTOR GÜCÜ	5,5 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	600 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1160 × 1200 × 1260 mm
EMİŞ AĞZI	1080 × 500 mm
ATIŞ AĞZI	1080 × 330 mm
G2 METAL FİLTRE	1000 × 550 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

20.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 6371/B

20.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	20.000 m ³ /h
PLUG FAN	6371
MOTOR GÜCÜ	7,5 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1160 × 1200 × 1260 mm
EMİŞ AĞZI	1080 × 500 mm
ATIŞ AĞZI	1080 × 330 mm
G2 METAL FİLTRE	1000 × 550 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

30.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 7180

30.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	30.000 m ³ /h
PLUG FAN	7180
MOTOR GÜCÜ	11 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1260 × 1500 × 1360 mm
EMİŞ AĞZI	1180 × 500 mm
ATIŞ AĞZI	1100 × 450 mm
G2 METAL FİLTRE	1100 × 600 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

38.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 8090/A

38.000 m³/h

600 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	38.000 m ³ /h
PLUG FAN	8090
MOTOR GÜCÜ	18,5 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	600 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1360 × 1660 × 1460 mm
EMİŞ AĞZI	1280 × 600 mm
ATIŞ AĞZI	1200 × 480 mm
G2 METAL FİLTRE	1200 × 650 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.

40.000 m³/h Çift cidarlı plug fanlı mutfak fanı

PMF 8090/B

40.000 m³/h

300 Pa



Plug fan, motor, kaideli plug fan ve metal yağ tutucu filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN TİPİ	Çift cidarlı
KAPASİTE	40.000 m ³ /h
PLUG FAN	8090
MOTOR GÜCÜ	22 kW - 1500 d/d - 380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1360 × 1660 × 1460 mm
EMİŞ AĞZI	1280 × 600 mm
ATIŞ AĞZI	1200 × 480 mm
G2 METAL FİLTRE	1200 × 650 × 48 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYATLAR ÜRETİME GÖRE DEĞİŞEBİLİR.



ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR

ÜRÜN KATALOĞU



Kapasite ve basınca göre model seçimi

2.250 - 6.500 m³/h modelleri



Ç.HA 7-7/A

2.250 m /h

BASINÇ **400 Pa**

FAN **AT 7-7**



Ç.HA 7-7/B

3.000 m /h

BASINÇ **400 Pa**

FAN **AT 7-7**



Ç.HA 9-9/A

4.000 m /h

BASINÇ **350 Pa**

FAN **AT 9-9**



Ç.HA 9-9/B

5.000 m /h

BASINÇ **225 Pa**

FAN **AT 9-9**



Ç.HA 10-10/A

5.500 m /h

BASINÇ **325 Pa**

FAN **AT 10-10**



Ç.HA 10-10/B

6.500 m /h

BASINÇ **325 Pa**

FAN **AT 10-10**

Kapasite ve basınca göre model seçimi

7.500 - 20.000 m³/h modelleri



Ç.HA 12-12/A

7.500 m /h

BASINÇ **400 Pa**

FAN **AT 12-12**



Ç.HA 12-12/B

8.500 m /h

BASINÇ **450 Pa**

FAN **AT 12-12**



Ç.HA 15-15/A

10.000 m /h

BASINÇ **300 Pa**

FAN **AT 15-15**



Ç.HA 15-15/B

15.000 m /h

BASINÇ **400 Pa**

FAN **AT 15-15**



Ç.HA 18-18/A

18.000 m /h

BASINÇ **300 Pa**

FAN **AT 18-18**



Ç.HA 18-18/B

20.000 m /h

BASINÇ **300 Pa**

FAN **AT 18-18**

2.250 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 7-7/A

2.250 m/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPIRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 7-7/A
KAPASİTE	2.250 m /h
FAN	AT 7-7
MOTOR GÜCÜ	0,75 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	400 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	550 × 800 × 700 mm
EMİŞ AĞZI	450 × 300 mm
ATIŞ AĞZI	230 × 200 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR | Ç.HA SERİSİ

3.000 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 7-7/B

3.000 m/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPIRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 7-7/B
KAPASİTE	3.000 m /h
FAN	AT 7-7
MOTOR GÜCÜ	1,1 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	400 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	550 × 800 × 700 mm
EMİŞ AĞZI	450 × 300 mm
ATIŞ AĞZI	230 × 200 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR | Ç.HA SERİSİ

4.000 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 9-9/A

4.000 m/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPİRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 9-9/A
KAPASİTE	4.000 m /h
FAN	AT 9-9
MOTOR GÜCÜ	1,1 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	350 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	650 × 850 × 750 mm
EMİŞ AĞZI	500 × 350 mm
ATIŞ AĞZI	300 × 260 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPİRATÖR | Ç.HA SERİSİ

5.000 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 9-9/B

5.000 m/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPIRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 9-9/B
KAPASİTE	5.000 m /h
FAN	AT 9-9
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	225 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	650 × 850 × 750 mm
EMİŞ AĞZI	500 × 350 mm
ATIŞ AĞZI	300 × 260 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR | Ç.HA SERİSİ

5.500 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 10-10/A

5.500 m/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPİRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 10-10/A
KAPASİTE	5.500 m /h
FAN	AT 10-10
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	325 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	700 × 900 × 850 mm
EMİŞ AĞZI	550 × 400 mm
ATIŞ AĞZI	330 × 300 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPİRATÖR | Ç.HA SERİSİ

6.500 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 10-10/B

6.500 m/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPIRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 10-10/B
KAPASİTE	6.500 m /h
FAN	AT 10-10
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	325 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	700 × 900 × 850 mm
EMİŞ AĞZI	550 × 400 mm
ATIŞ AĞZI	330 × 300 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR | Ç.HA SERİSİ

7.500 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 12-12/A

7.500 m/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPİRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 12-12/A
KAPASİTE	7.500 m /h
FAN	AT 12-12
MOTOR GÜCÜ	2,2 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	400 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	800 × 1000 × 900 mm
EMİŞ AĞZI	650 × 450 mm
ATIŞ AĞZI	400 × 340 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPİRATÖR | Ç.HA SERİSİ

8.500 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 12-12/B

8.500 m³/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPIRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 12-12/B
KAPASİTE	8.500 m ³ /h
FAN	AT 12-12
MOTOR GÜCÜ	3 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	450 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	800 × 1000 × 900 mm
EMİŞ AĞZI	650 × 450 mm
ATIŞ AĞZI	400 × 340 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR | Ç.HA SERİSİ

10.000 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 15-15/A

10.000 m³/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPIRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 15-15/A
KAPASİTE	10.000 m ³ /h
FAN	AT 15-15
MOTOR GÜCÜ	3 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	900 × 1100 × 950 mm
EMİŞ AĞZI	750 × 500 mm
ATIŞ AĞZI	470 × 400 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR | Ç.HA SERİSİ

15.000 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 15-15/B

15.000 m³/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPIRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 15-15/B
KAPASİTE	15.000 m ³ /h
FAN	AT 15-15
MOTOR GÜCÜ	5,5 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	400 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	900 × 1100 × 950 mm
EMİŞ AĞZI	750 × 500 mm
ATIŞ AĞZI	470 × 400 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR | Ç.HA SERİSİ

18.000 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 18-18/A

18.000 m³/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPİRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Ç.HA 18-18/A
KAPASİTE	18.000 m ³ /h
FAN	AT 18-18
MOTOR GÜCÜ	5,5 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1000 × 1300 × 1100 mm
EMİŞ AĞZI	850 × 550 mm
ATIŞ AĞZI	570 × 480 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPİRATÖR | Ç.HA SERİSİ

20.000 m³/h sık kanatlı hücreli aspiratör

Ç.HA 18-18/B

20.000 m/h

380 V



ÇELİK GÖVDELİ HÜCRELİ ASPIRATÖR

Sık kanatlı fan ve kayış-kasnak tahrik sistemi.

Servis erişimine uygun korumalı hücre yapısı.

TEKNİK ÖZELLİKLER



MODEL	Ç.HA 18-18/B
KAPASİTE	20.000 m ³ /h
FAN	AT 18-18
MOTOR GÜCÜ	7,5 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
BASINÇ	300 Pa
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1000 × 1300 × 1100 mm
EMİŞ AĞZI	850 × 550 mm
ATIŞ AĞZI	570 × 480 mm

ÇELİK GÖVDELİ SIK KANATLI HÜCRELİ ASPIRATÖR | Ç.HA SERİSİ



PASLANMAZ DAVLUMBAZLAR

ÜRÜN KATALOĞU

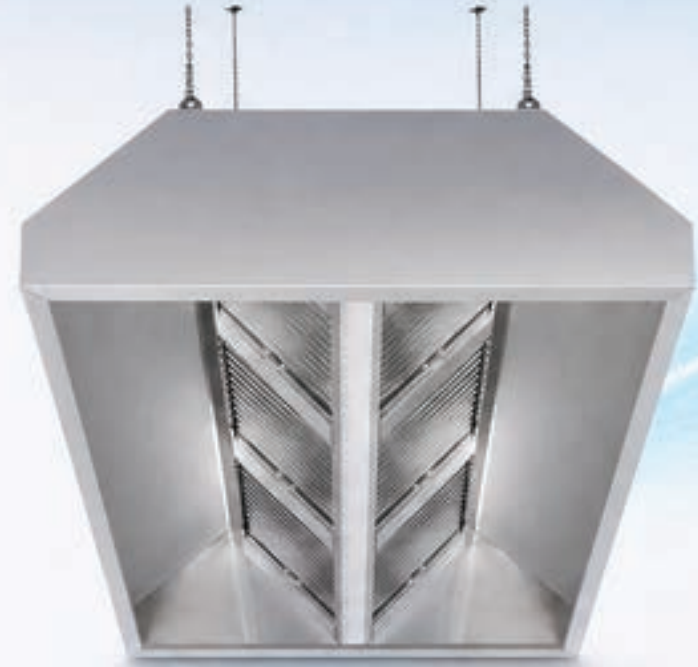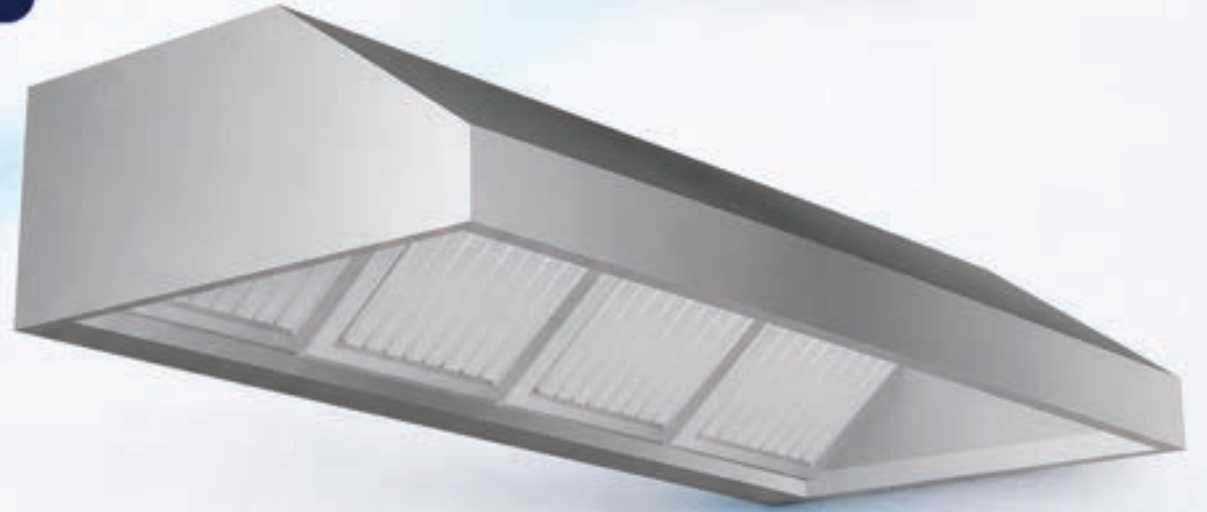

Davlumbaz tipine ve ölçüye göre seçim

Duvar tipi ve orta tipi filtreli davlumbaz ürün aileleri



DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

12 ölçü

GENİŞLİK ARALIĞI

1500 - 3000 mm

FİYAT ARALIĞI

Filtreli paslanmaz davlumbaz.



ORTA TİPİ DAVLUMBAZ

9 ölçü

GENİŞLİK ARALIĞI


1500 - 3500 mm

FİYAT ARALIĞI

Filtreli paslanmaz davlumbaz.

Duvar tipi filtreli davlumbaz

12 ölçü seçeneği

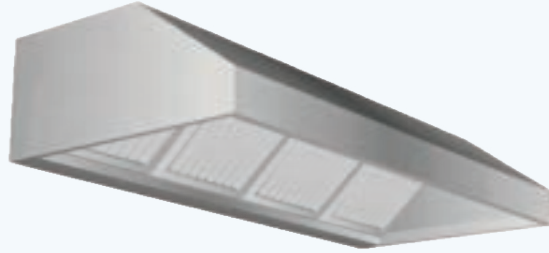

304 KALİTE PASLANMAZ

Profesyonel mutfak uygulamalarına uygun
filtreli davlumbaz çözümü.

ÖLÇÜ

1500 × 800 × 500 mm

1500 × 1000 × 500 mm

1500 × 1200 × 500 mm

2000 × 1000 × 500 mm

2000 × 1200 × 500 mm

2000 × 1500 × 500 mm

2500 × 1000 × 500 mm

2500 × 1200 × 500 mm


2500 × 1500 × 500 mm

3000 × 1000 × 500 mm

3000 × 1200 × 500 mm

3000 × 1500 × 500 mm

Orta tipi filtreli davlumbaz

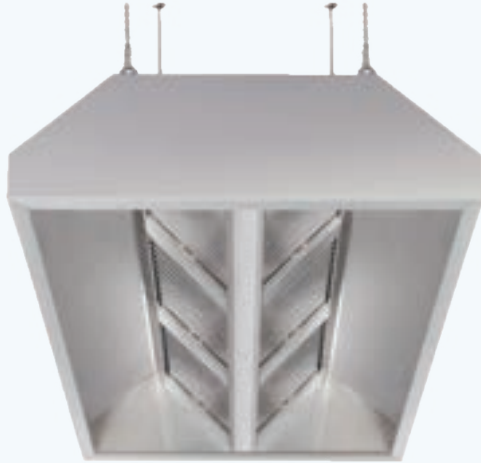

304 KALİTE PASLANMAZ

Profesyonel mutfak uygulamalarına uygun
filtreli davlumbaz çözümü.

ÖLÇÜ

1500 × 1500 × 500 mm

2000 × 1500 × 500 mm

2500 × 1500 × 500 mm

3000 × 1500 × 500 mm

2500 × 2000 × 500 mm

3000 × 2000 × 500 mm

3500 × 2000 × 500 mm

2500 × 2500 × 500 mm

3000 × 2500 × 500 mm



ENDÜSTRİYEL FANLAR

ÜRÜN KATALOĞU



Kapasite ve basınca göre model seçimi

2.000 - 8.800 m³/h EAİR-SF modelleri



DMX-SF-01

2.000 m³/h

BASINÇ **100 Pa**

FAN **315**



DMX-SF-02

3.200 m³/h

BASINÇ **100 Pa**

FAN **355**



DMX-SF-03

4.100 m³/h

BASINÇ **200 Pa**

FAN **400**



DMX-SF-04

6.500 m³/h

BASINÇ **200 Pa**

FAN **450**



DMX-SF-05

8.800 m³/h

BASINÇ **200 Pa**

FAN **500**

Kapasite ve basınca göre model seçimi

12.500 - 54.800 m³/h EAİR-SF modelleri



DMX-SF-06

12.500 m³/h

BASINÇ **300 Pa**

FAN **560**



DMX-SF-07

18.200 m³/h

BASINÇ **350 Pa**

FAN **630**



DMX-SF-08

27.000 m³/h

BASINÇ **450 Pa**

FAN **710**



DMX-SF-09

38.000 m³/h

BASINÇ **600 Pa**

FAN **800**



DMX-SF-10

54.800 m³/h

BASINÇ **700 Pa**

FAN **900**

2.000 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

2.000 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-01
KAPASİTE	2.000 m ³ /h
BASINÇ	100 Pa
FAN ÇAPI	315
MOTOR GÜCÜ	0,25 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	-
EMİŞ AĞZI	-

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

3.200 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

3.200 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-02
KAPASİTE	3.200 m ³ /h
BASINÇ	100 Pa
FAN ÇAPI	355
MOTOR GÜCÜ	0,37 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	-
EMİŞ AĞZI	-

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

4.100 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

4.100 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-03
KAPASİTE	4.100 m ³ /h
BASINÇ	200 Pa
FAN ÇAPI	400
MOTOR GÜCÜ	0,55 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	246 × 266 mm
EMİŞ AĞZI	Ø353 mm

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

6.500 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

6.500 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-04
KAPASİTE	6.500 m ³ /h
BASINÇ	200 Pa
FAN ÇAPI	450
MOTOR GÜCÜ	1,1 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	276 × 300 mm
EMİŞ AĞZI	Ø400 mm

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

8.800 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

8.800 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-05
KAPASİTE	8.800 m ³ /h
BASINÇ	200 Pa
FAN ÇAPI	500
MOTOR GÜCÜ	1,5 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	304 × 325 mm
EMİŞ AĞZI	Ø450 mm

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

12.500 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

12.500 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-06
KAPASİTE	12.500 m ³ /h
BASINÇ	300 Pa
FAN ÇAPI	560
MOTOR GÜCÜ	3 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	304 × 372 mm
EMİŞ AĞZI	Ø500 mm

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

18.200 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

18.200 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-07
KAPASİTE	18.200 m ³ /h
BASINÇ	350 Pa
FAN ÇAPI	630
MOTOR GÜCÜ	5,5 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	398 × 382 mm
EMİŞ AĞZI	Ø560 mm

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

27.000 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

27.000 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-08
KAPASİTE	27.000 m ³ /h
BASINÇ	450 Pa
FAN ÇAPI	710
MOTOR GÜCÜ	11 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	445 x 445 mm
EMİŞ AĞZI	Ø629 mm

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

38.000 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

38.000 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-09
KAPASİTE	38.000 m ³ /h
BASINÇ	600 Pa
FAN ÇAPI	800
MOTOR GÜCÜ	18,5 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	-
EMİŞ AĞZI	-

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

54.800 m³/h alçak basınçlı salyangoz fan

54.800 m³/h

380 V



ENDÜSTRİYEL HAVA TAHLİYESİ

Alçak basınçta yüksek debili çalışma için tasarlanmıştır.

Davlumbaz egzozu ve genel havalandırma uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	DMX-SF-10
KAPASİTE	54.800 m ³ /h
BASINÇ	700 Pa
FAN ÇAPI	900
MOTOR GÜCÜ	30 kW
MOTOR DEVRİ	1500 d/d
GERİLİM	380 V
ATIŞ AĞZI	-
EMİŞ AĞZI	-

ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FAN | DMX-SF SERİSİ

AÇIK KANATLI MALZEME NAKİL FANI

DMX-MNF



Büyük partiküllü malzemelerin taşınmasında yüksek performans sağlar.
Açık ve düz kanat yapısı malzeme birikimini azaltarak tahliyeyi kolaylaştırır.

- Müdahale kapağı talebe göre yapılmaktadır.
- Monofaze ürünler için motor fiyat farkı uygulanır.

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	GERİLİM
DMX-MNF-01	1.500 m ³ /h	800 Pa	1,1 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-02	1.800 m ³ /h	1000 Pa	1,5 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-03	2.000 m ³ /h	1300 Pa	2,2 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-04	2.400 m ³ /h	1600 Pa	3 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-05	3.750 m ³ /h	1800 Pa	4 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-06	3.800 m ³ /h	2100 Pa	5,5 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-07	3.900 m ³ /h	2400 Pa	7,5 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-08	4.000 m ³ /h	2800 Pa	11 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-09	5.000 m ³ /h	3400 Pa	15 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-10	5.400 m ³ /h	4500 Pa	18,5 kW	3000 d/d	380 V
DMX-MNF-11	5.800 m ³ /h	5800 Pa	22 kW	3000 d/d	380 V

RADYAL KAYIŞLI KASNAK FAN

DMX-KK



Kayış kasnaklı tahrikli tek emişli radyal fanlar yüksek sıcaklıklarda çalışır.
Değişken devir ile farklı hava debisi ve basınç seçenekleri sunar.

- Müdahale kapağı talebe göre yapılmaktadır.
- Monofaze ürünler için motor fiyat farkı uygulanır.

MODEL	KAPASİTE	BASINÇ	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	GERİLİM
DMX-KK-01	2.000 m³/h	100 Pa	0,25 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-02	3.200 m³/h	100 Pa	0,37 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-03	4.100 m³/h	200 Pa	0,55 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-04	5.200 m³/h	200 Pa	0,75 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-05	6.500 m³/h	200 Pa	1,1 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-06	8.800 m³/h	250 Pa	1,5 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-07	10.500 m³/h	270 Pa	2,2 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-08	12.600 m³/h	300 Pa	3 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-09	15.200 m³/h	320 Pa	4 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-10	18.200 m³/h	350 Pa	5,5 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-11	22.500 m³/h	400 Pa	7,5 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-12	27.100 m³/h	450 Pa	11 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-13	32.500 m³/h	520 Pa	15 kW	1500/3000 d/d	380 V
DMX-KK-14	38.200 m³/h	600 Pa	18,5 kW	1500/3000 d/d	380 V



SULU FİLTRE KABİNİ

ÜRÜN KATALOĞU



Kapasite ve malzemeye göre seçim

3.500 - 12.000 m³/h modelleri



SFK 03

3.500 m³/h

2 mm DKP



SFK 05

5.000 m³/h

2 mm DKP



SFK 07

7.500 m³/h

2 mm DKP



SFK 10

10.000 m³/h

2 mm DKP



SFK 12

12.000 m³/h

2 mm DKP

Kapasite ve malzemeye göre seçim

15.000 - 30.000 m³/h modelleri



SFK 15

15.000 m³/h

304 Paslanmaz



SFK 18

18.000 m³/h

304 Paslanmaz



SFK 20

20.000 m³/h

304 Paslanmaz



ÖZEL ÜRETİM

25.000 m³/h

304 Paslanmaz



ÖZEL ÜRETİM

30.000 m³/h

304 Paslanmaz

3.500 m³/h sulu filtre kabini

SFK 03

3.500 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Tek pompalı sulu filtreleme sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SFK 03
KAPASİTE	3.500 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	840*690*48 mm 4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	900*1500*1600 mm
ATIŞ VE EMİŞ	700*330 mm
POMPA	Dahil
YIKAMA	Standart

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

5.000 m³/h sulu filtre kabini

SFK 05

5.000 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Tek pompalı sulu filtreleme sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SFK 05
KAPASİTE	5.000 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	840*690*48 mm 4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	900*1500*1600 mm
ATIŞ VE EMİŞ	700*330 mm
POMPA	Dahil
YIKAMA	Standart

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

7.500 m³/h sulu filtre kabini

SFK 07

7.500 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Tek pompalı sulu filtreleme sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SFK 07
KAPASİTE	7.500 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	1040*690*48 mm 4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1000*1500*1600 mm
ATIŞ VE EMİŞ	940*350 mm
POMPA	Dahil
YIKAMA	Standart

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

10.000 m³/h sulu filtre kabini

SFK 10

10.000 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Tek pompalı sulu filtreleme sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SFK 10
KAPASİTE	10.000 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	1040*690*48 mm 4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1000*1500*1600 mm
ATIŞ VE EMİŞ	940*350 mm
POMPA	Dahil
YIKAMA	Standart

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

12.000 m³/h sulu filtre kabini

SFK 12

12.000 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Tek pompalı sulu filtreleme sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SFK 12
KAPASİTE	12.000 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	1040*690*48 mm 4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1000*1500*1600 mm
ATIŞ VE EMİŞ	940*350 mm
POMPA	Dahil
YIKAMA	Standart

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

15.000 m³/h sulu filtre kabini

SFK 15

15.000 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Çift yıkamalı - çift pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SFK 15
KAPASİTE	15.000 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	1140*940*48 mm 4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1100*1500*1600 mm
ATIŞ VE EMİŞ	900*450 mm
POMPA	Dahil
YIKAMA	Çift

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

18.000 m³/h sulu filtre kabini

SFK 18

18.000 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Çift yıkamalı - çift pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SFK 18
KAPASİTE	18.000 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	1140*940*48 mm 4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	1100*1500*1600 mm
ATIŞ VE EMİŞ	900*450 mm
POMPA	Dahil
YIKAMA	Çift

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

20.000 m³/h sulu filtre kabini

SFK 20

20.000 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Çift yıkamalı - çift pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SFK 20
KAPASİTE	20.000 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	1140*940*48 mm 4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	1100*1500*1600 mm
ATIŞ VE EMİŞ	900*450 mm
POMPA	Dahil
YIKAMA	Çift

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

25.000 m³/h sulu filtre kabini

ÖZEL ÜRETİM

25.000 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Çift yıkamalı - çift pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	ÖZEL ÜRETİM
KAPASITE	25.000 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CIHAZ ÖLÇÜSÜ	Özel üretim
ATIŞ VE EMİŞ	Özel üretim
POMPA	Dahil
YIKAMA	Çift

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.

30.000 m³/h sulu filtre kabini

ÖZEL ÜRETİM

30.000 m³/h

220 V



DEVİR DAİM POMPASI DAHİLDİR

2 mm DKP ve 304 kalite paslanmaz gövde seçenekleri

Çift yıkamalı - çift pompalı

TEKNİK ÖZELLİKLER


MODEL	ÖZEL ÜRETİM
KAPASİTE	30.000 m ³ /h
METAL YAĞ FİLTRESİ	4 adet
MOTOR GERİLİMİ	220 V
CİHAZ ÖLÇÜSÜ	Özel üretim
ATIŞ VE EMİŞ	Özel üretim
POMPA	Dahil
YIKAMA	Çift

DEVİR DAİM POMPASI CİHAZ FİYATINA DAHİLDİR.



ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ÜRÜN KATALOĞU

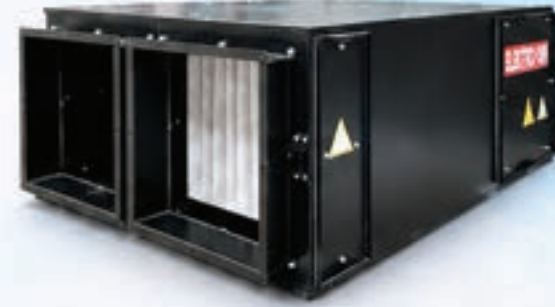

Kapasiteye göre model seçimi

750 - 2.500 m³/h modelleri



IGK 250

750 m³/h

ISITICI: 2 kW



IGK 280/A

1.000 m³/h

ISITICI: 3 kW



IGK 280/B

1.500 m³/h

ISITICI: 5 kW



IGK 355/A

2.000 m³/h

ISITICI: 8,5 kW



IGK 355/B

2.500 m³/h

ISITICI: 8,5 kW

● Plug fanlı yapı

● G4 elyaf filtre

● Isıtıcı seçeneği

● Kumanda paneli dahil

Kapasiteye göre model seçimi

3.000 - 6.000 m³/h modelleri



IGK 400/A

3.000 m³/h

ISITICI: 10 kW



IGK 400/B

3.500 m³/h

ISITICI: 10 kW



IGK 400/C

4.000 m³/h

ISITICI: 12 kW



IGK 450

5.000 m³/h

ISITICI: 15 kW



IGK

6.000 m³/h | 250 Pa

ISITICI: 20 kW

● Plug fanlı yapı

● G4 elyaf filtre

● Isıtıcı seçeneği


● Kumanda paneli dahil

750 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 250

750 m³/h

2 kW

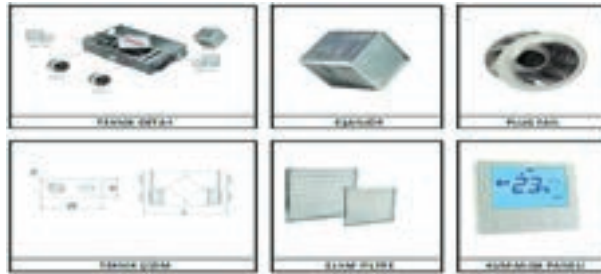

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	750 m ³ /h
FAN	PLUG 250
MOTOR GÜCÜ	230 W × 2
MOTOR DEVRİ	2700 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E × B × Y)	800 × 1100 × 420 mm
EMİŞ AĞZI	200 × 200 mm
EŞANJÖR	30-30
G4 ELYAF FİLTRE	395 × 250 × 48 mm
SES SEVİYESİ	61 dBA
ISITICI	2 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

1.000 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 280/A

1.000 m³/h

3 kW

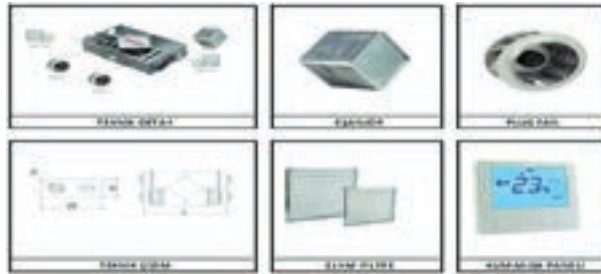

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	1.000 m ³ /h
FAN	PLUG 280
MOTOR GÜCÜ	230 W × 2
MOTOR DEVRİ	2450 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E × B × Y)	900 × 1150 × 420 mm
EMİŞ AĞZI	250 × 250 mm
EŞANJÖR	40-40
G4 ELYAF FİLTRE	445 × 270 × 48 mm
SES SEVİYESİ	67 dBA
ISITICI	3 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

1.500 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 280/B

1.500 m³/h

5 kW

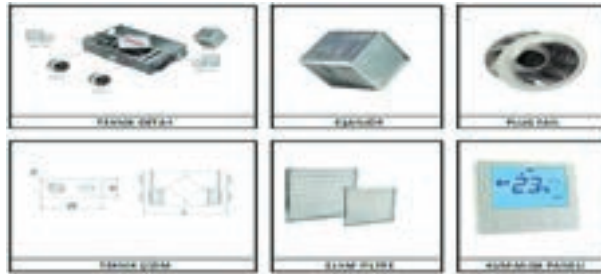

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	1.500 m ³ /h
FAN	PLUG 280
MOTOR GÜCÜ	230 W × 2
MOTOR DEVRİ	2450 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E × B × Y)	900 × 1150 × 420 mm
EMİŞ AĞZI	250 × 250 mm
EŞANJÖR	40-50
G4 ELYAF FİLTRE	445 × 270 × 48 mm
SES SEVİYESİ	67 dBA
ISITICI	5 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

2.000 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 355/A

2.000 m³/h

8,5 kW

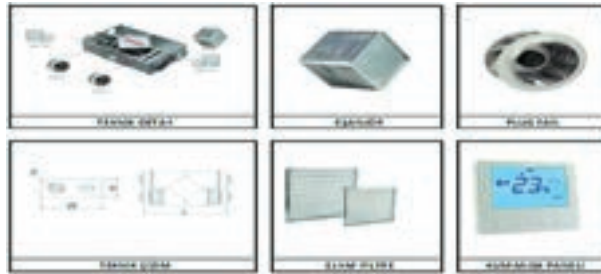

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	2.000 m ³ /h
FAN	PLUG 355
MOTOR GÜCÜ	210 W x 2
MOTOR DEVRİ	1400 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E x B x Y)	1000 x 1350 x 500 mm
EMİŞ AĞZI	300 x 300 mm
EŞANJÖR	50-50
G4 ELYAF FİLTRE	495 x 350 x 48 mm
SES SEVİYESİ	53 dBA
ISITICI	8,5 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

2.500 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 355/B

2.500 m³/h

8,5 kW

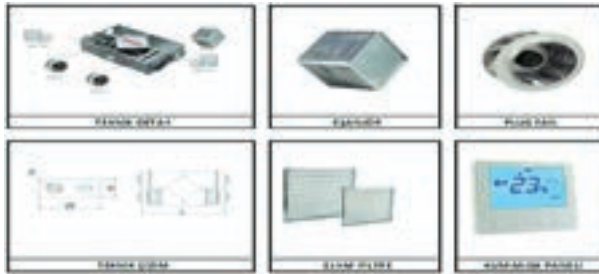

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASITE	2.500 m ³ /h
FAN	PLUG 355
MOTOR GÜCÜ	210 W x 2
MOTOR DEVRİ	1400 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E x B x Y)	1000 x 1350 x 500 mm
EMİŞ AĞZI	300 x 300 mm
EŞANJÖR	50-55
G4 ELYAF FİLTRE	495 x 350 x 48 mm
SES SEVİYESİ	53 dBA
ISITICI	8,5 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

3.000 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 400/A

3.000 m³/h

10 kW

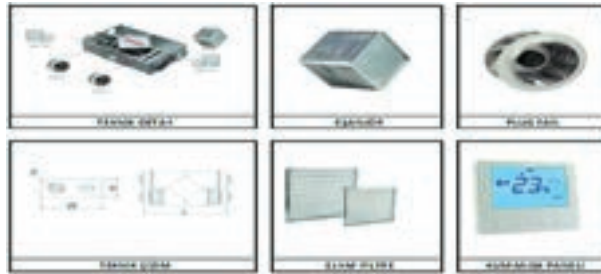

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	3.000 m ³ /h
FAN	PLUG 400
MOTOR GÜCÜ	430 W × 2
MOTOR DEVRİ	1380 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E × B × Y)	1000 × 1350 × 560 mm
EMİŞ AĞZI	350 × 350 mm
EŞANJÖR	55-55
G4 ELYAF FİLTRE	495 × 400 × 48 mm
SES SEVİYESİ	56 dBA
ISITICI	10 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

3.500 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 400/B

3.500 m³/h

10 kW

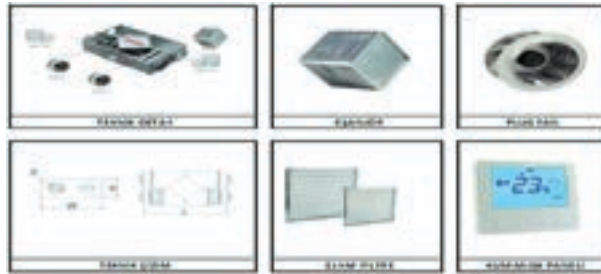

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	3.500 m ³ /h
FAN	PLUG 400
MOTOR GÜCÜ	430 W x 2
MOTOR DEVRİ	1380 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E x B x Y)	1000 x 1350 x 560 mm
EMİŞ AĞZI	350 x 350 mm
EŞANJÖR	55-55
G4 ELYAF FİLTRE	495 x 400 x 48 mm
SES SEVİYESİ	56 dBA
ISITICI	10 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

4.000 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 400/C

4.000 m³/h

12 kW

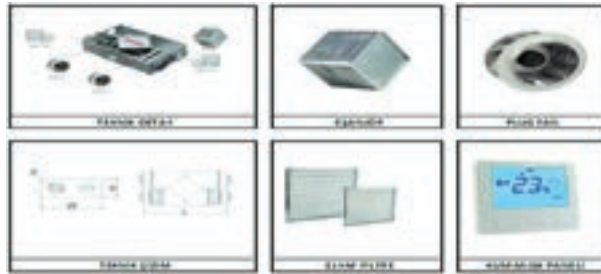

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	4.000 m ³ /h
FAN	PLUG 400
MOTOR GÜCÜ	510 W × 2
MOTOR DEVRİ	1380 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E × B × Y)	1100 × 1500 × 610 mm
EMİŞ AĞZI	350 × 350 mm
EŞANJÖR	60-60
G4 ELYAF FİLTRE	545 × 450 × 48 mm
SES SEVİYESİ	58 dBA
ISITICI	12 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

5.000 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK 450

5.000 m³/h

15 kW

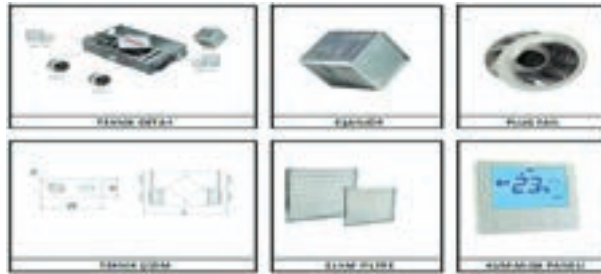

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	5.000 m ³ /h
FAN	PLUG 450
MOTOR GÜCÜ	800 W × 2
MOTOR DEVRİ	1350 d/d - 230 V
ÖLÇÜLER (E × B × Y)	1100 × 1500 × 650 mm
EMİŞ AĞZI	400 × 400 mm
EŞANJÖR	60-60
G4 ELYAF FİLTRE	545 × 450 × 48 mm
SES SEVİYESİ	67 dBA
ISITICI	15 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

6.000 m³/h ısı geri kazanım cihazı

IGK

6.000 m³/h

20 kW

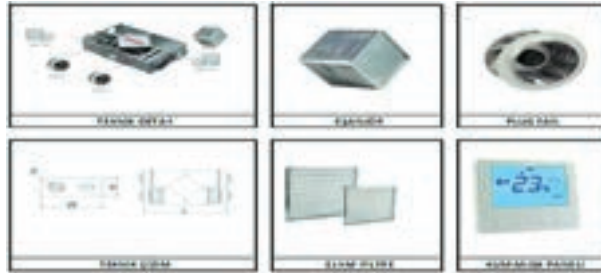

Ürün bileşenleri ve teknik detay görselleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE	6.000 m ³ /h - 250 Pa
FAN	SYZ 12-12
MOTOR GÜCÜ	1270 W x 2
MOTOR DEVRİ	1400 d/d - 220 V
ÖLÇÜLER (E x B x Y)	1100 x 1500 x 650 mm
EMİŞ AĞZI	400 x 400 mm
EŞANJÖR	60-60
G4 ELYAF FİLTRE	545 x 450 x 48 mm
SES SEVİYESİ	67 dBA
ISITICI	20 kW


KUMANDA PANELİ FİYATA DAHİLDİR.

750 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-250

750 m³/h

220/380 V

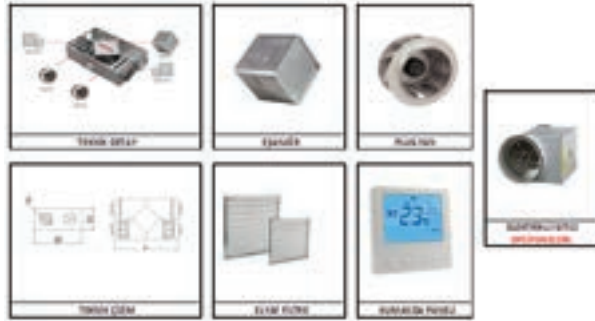**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-250
KAPASİTE	750 m ³ /h
FAN	PLUG 225
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1100 x 800 x 420 mm
EMİŞ AĞZI	Ø225 mm
EŞANJÖR	30-30
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	2 kW Opsiyonel


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

1.000 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-280

1.000 m³/h

220/380 V

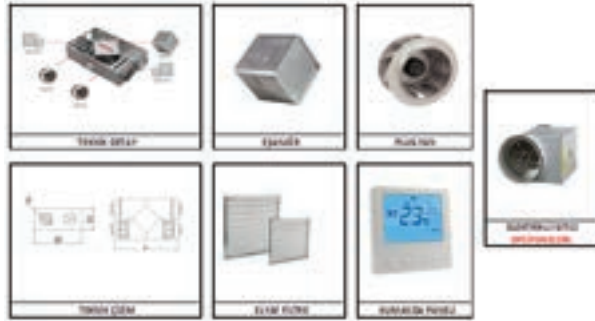

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-280
KAPASİTE	1.000 m ³ /h
FAN	PLUG 280
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1250 x 900 x 450 mm
EMİŞ AĞZI	Ø280 mm
EŞANJÖR	40-40
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	3 kW Opsiyonel

DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

1.500 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-315

1.500 m³/h

220/380 V

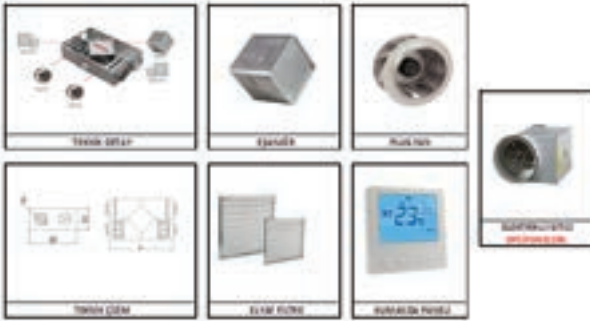**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-315
KAPASİTE	1.500 m ³ /h
FAN	PLUG 280
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1250 x 900 x 450 mm
EMİŞ AĞZI	Ø280 mm
EŞANJÖR	40-40
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	5 kW Opsiyonel


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

2.000 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-355

2.000 m³/h

220/380 V

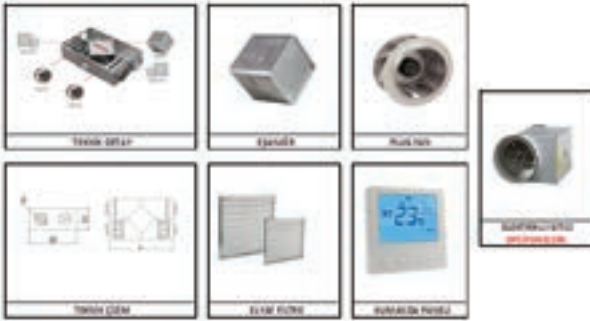**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-355
KAPASİTE	2.000 m ³ /h
FAN	PLUG 355
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1500 x 1100 x 520 mm
EMİŞ AĞZI	Ø355 mm
EŞANJÖR	50-50
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	8,5 kW Opsiyonel


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

2.500 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-355

2.500 m³/h

220/380 V

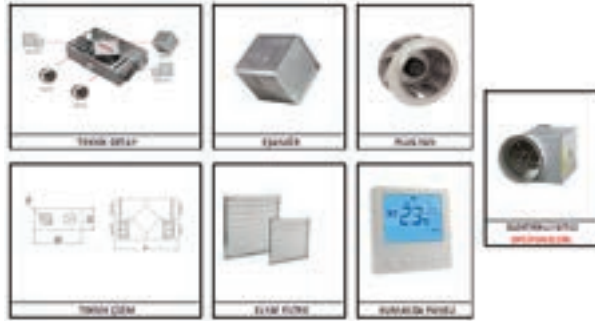**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-355
KAPASİTE	2.500 m ³ /h
FAN	PLUG 355
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1500 x 1100 x 520 mm
EMİŞ AĞZI	Ø355 mm
EŞANJÖR	50-50
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	8,5 kW Opsiyonel


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

3.000 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-400

3.000 m³/h

220/380 V

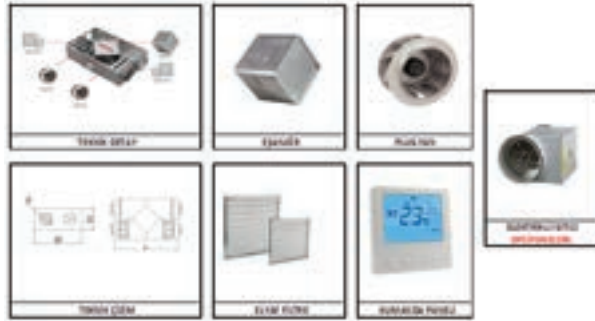**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-400
KAPASİTE	3.000 m ³ /h
FAN	PLUG 400
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1650 x 1200 x 560 mm
EMİŞ AĞZI	Ø400 mm
EŞANJÖR	50-55
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	10 kW Opsiyonel


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

3.500 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-400

3.500 m³/h

220/380 V

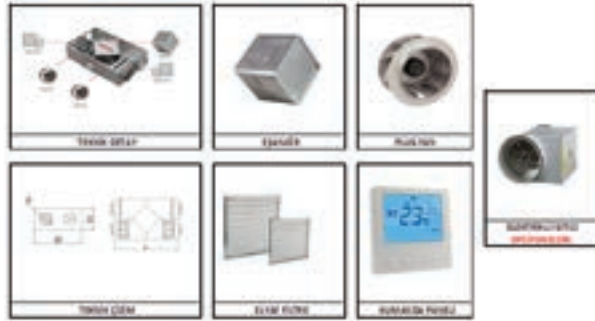**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-400
KAPASİTE	3.500 m ³ /h
FAN	PLUG 400
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1650 x 1200 x 560 mm
EMİŞ AĞZI	Ø400 mm
EŞANJÖR	50-55
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	10 kW Opsiyonel


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

4.000 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-400

4.000 m³/h

220/380 V

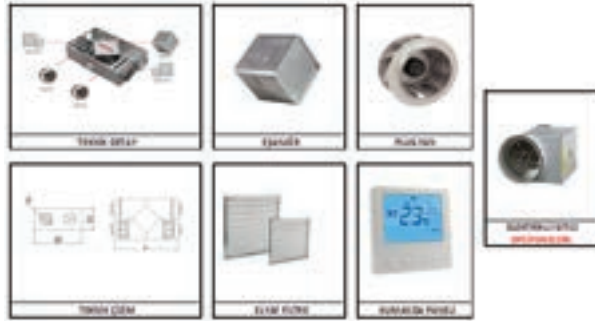**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-400
KAPASİTE	4.000 m ³ /h
FAN	PLUG 400
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1750 x 1300 x 610 mm
EMİŞ AĞZI	Ø400 mm
EŞANJÖR	60-60
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	12 kW Opsiyonel


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

4.500 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-400

4.500 m³/h

220/380 V

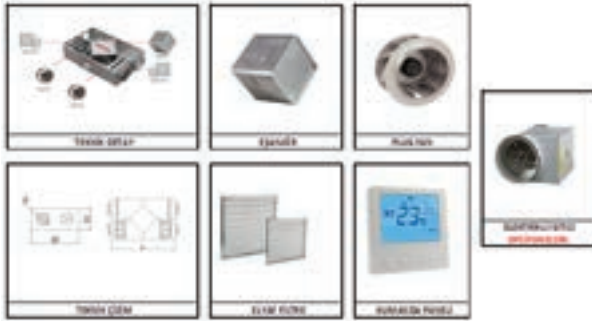**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-400
KAPASİTE	4.500 m ³ /h
FAN	PLUG 400
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1750 x 1300 x 610 mm
EMİŞ AĞZI	Ø400 mm
EŞANJÖR	60-60
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	12 kW Opsiyonel


ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR

5.000 m³/h by-pass ısı geri kazanım cihazı

IGK BY-450

5.000 m³/h

220/380 V

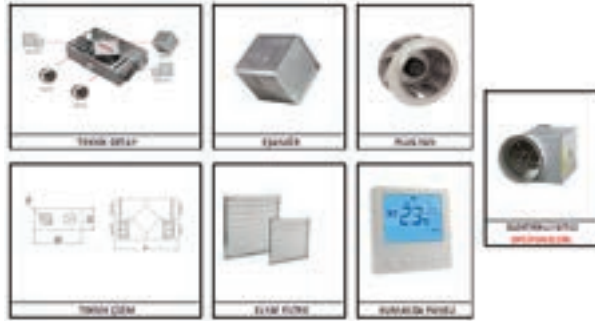**DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	IGK BY-450
KAPASİTE	5.000 m ³ /h
FAN	PLUG 450
BASINÇ	200 Pa
KASA ÖLÇÜSÜ	1750 x 1300 x 610 mm
EMİŞ AĞZI	Ø450 mm
EŞANJÖR	60-60
GERİLİM	220/380 V
ELEKTRİKLİ ISITICI	15 kW Opsiyonel

ELEKTRİKLİ ISITICI OPSİYONELDİR | DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR



AKSİYEL FAN GRUBU

ÜRÜN KATALOĞU



300 °C
2H
F300 Fan



AKSİYEL FAN GRUBU

AXI STANDART + TAXI F300 ISIYA DAYANIKLI FANLAR



NO	TEKNİK MODEL	KAPASİTE	ÇAP	MOTOR	AXI MODEL	TAXI F300 MODEL
1	400-5-25	2.895 m³/h	Ø400	0,37 kW	DMX AXI 400-5-25	
2	450-5-25	4.180 m³/h	Ø450	0,55 kW	DMX AXI 450-5-25	DMX TAXI 450-5-25
3	500-5-25	5.845 m³/h	Ø500	0,55 kW	DMX AXI 500-5-25	DMX TAXI 500-5-25
4	560-5-25	8.150 m³/h	Ø560	0,75 kW	DMX AXI 560-5-25	DMX TAXI 560-5-25
5	630-5-30	13.480 m³/h	Ø630	1,1 kW	DMX AXI 630-5-30	DMX TAXI 630-5-30
6	710-5-30	19.210 m³/h	Ø710	1,5 kW	DMX AXI 710-5-30	DMX TAXI 710-5-30
7	800-5-30	25.560 m³/h	Ø800	2,2 kW	DMX AXI 800-5-30	DMX TAXI 800-5-30
8	800-5-35	30.940 m³/h	Ø800	3 kW	DMX AXI 800-5-35	DMX TAXI 800-5-35
9	900-5-35	39.250 m³/h	Ø900	4 kW	DMX AXI 900-5-35	DMX TAXI 900-5-35
10	900-5-40	44.635 m³/h	Ø900	5,5 kW	DMX AXI 900-5-40	DMX TAXI 900-5-40
11	1000-5-40	54.570 m³/h	Ø1000	7,5 kW	DMX AXI 1000-5-40	DMX TAXI 1000-5-40
12	900-8-40	46.200 m³/h	Ø900	11 kW	DMX AXI 900-8-40	DMX TAXI 900-8-40
13	1000-8-40	62.250 m³/h	Ø1000	15 kW	DMX AXI 1000-8-40	DMX TAXI 1000-8-40
14	1000-8-45	69.070 m³/h	Ø1000	18,5 kW	DMX AXI 1000-8-45	DMX TAXI 1000-8-45
15	1120-8-40	86.620 m³/h	Ø1120	22 kW	DMX AXI 1120-8-40	DMX TAXI 1120-8-40
16	1120-8-45	95.270 m³/h	Ø1120	30 kW	DMX AXI 1120-8-45	DMX TAXI 1120-8-45



YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANI


ÜRÜN KATALOĞU





YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANI

ÇTA SERİSİ | TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYAT LİSTESİ

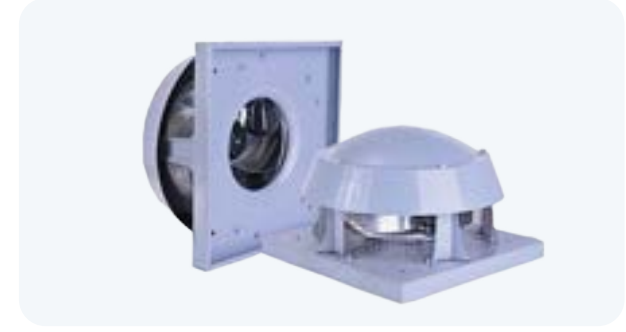

NO	MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	DEVİR	VOLTAJ
1	ÇTA-160	346 m ³ /h	60 W	2600 d/d	230 V
2	ÇTA-180	460 m ³ /h	70 W	2500 d/d	230 V
3	ÇTA-225	902 m ³ /h	80 W	2750 d/d	230 V
4	ÇTA-250	1.212 m ³ /h	125 W	2800 d/d	230 V
5	ÇTA-315	2.000 m ³ /h	130 W	1450 d/d	230 V
6	ÇTA-355	2.900 m ³ /h	200 W	1400 d/d	230 V
7	ÇTA-400	4.100 m ³ /h	310 W	1380 d/d	230 V
8	ÇTA-450	5.400 m ³ /h	430 W	1370 d/d	230 V
9	ÇTA-500	7.600 m ³ /h	840 W	1360 d/d	380 V
10	ÇTA-560	9.800 m ³ /h	1440 W	1300 d/d	380 V

YATAY ATIŞ | RADYAL FAN | ÇATI MONTAJI

DUMAX | YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANI ÜRÜN KATALOĞU



YATAY ATIŞLI HARİCİ MOTORLU ÇATI FANI

V-ÇTA ÇK SERİSİ | TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYAT LİSTESİ

Harici motorlu, plug fanlı ve yatay atışlı çatı tipi egzoz çözümleri



NO	KATALOG MODELİ	KAPASİTE	BASINÇ	PLUG FAN	MOTOR	DEVİR	VOLTAJ	İÇ MODEL
1	V-ÇTA ÇK 400	5.000 m ³ /h	400 Pa	4550	1,1 kW	1500 d/d	380 V	V.ÇTA 450/A
2	V-ÇTA ÇK 450/A	7.000 m ³ /h	300 Pa	4550	1,5 kW	1500 d/d	380 V	V.ÇTA 450/B
3	V-ÇTA ÇK 450/B	10.000 m ³ /h	300 Pa	5056	2,2 kW	1500 d/d	380 V	V.ÇTA 500
4	V-ÇTA ÇK 500	12.500 m ³ /h	300 Pa	5663	3 kW	1500 d/d	380 V	V.ÇTA 560
5	V-ÇTA ÇK 560/A	15.000 m ³ /h	600 Pa	6371	5,5 kW	1500 d/d	380 V	V.ÇTA 630/A
6	V-ÇTA ÇK 630/A	20.000 m ³ /h	300 Pa	6371	7,5 kW	1500 d/d	380 V	V.ÇTA 630/B
7	V-ÇTA ÇK 630/B	30.000 m ³ /h	300 Pa	7180	11 kW	1500 d/d	380 V	V.ÇTA 710

YATAY ATIŞ | HARİCİ MOTOR | PLUG FAN | ÇATI MONTAJI

DUMAX | YATAY ATIŞLI HARİCİ MOTORLU ÇATI FANI KATALOĞU



KANAL TİPİ FANLAR

ÜRÜN KATALOĞU



KANAL TİPİ FANLAR

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ



11 model

KAPASİTE ARALIĞI

450 - 9.600 m³/h

Değerler 0 Pa içindir.

Hız anahtarı opsiyoneldir.

YUVARLAK KANAL TİPİ



10 model

KAPASİTE ARALIĞI

240 - 1.750 m³/h

Değerler 0 Pa içindir.

Hız anahtarı opsiyoneldir.

Dikdörtgen kanal tipi radyal fanlar

11 model | 450 - 9.600 m³/h

HIZ ANAHTARI OPSİYONEL

MODEL	KAPASİTE	MOTOR GÜCÜ	MOTOR DEVRİ	GERİLİM
DKF 30-15	450 m ³ /h	75 W	2450 d/d	230 V
DKF 40-20 A	950 m ³ /h	100 W	2650 d/d	230 V
DKF 40-20 B	1.150 m ³ /h	130 W	2650 d/d	230 V
DKF 50-25	1.610 m ³ /h	180 W	2600 d/d	230 V
DKF 60-30	1.850 m ³ /h	160 W	1440 d/d	230 V
DKF 60-35 A	2.500 m ³ /h	140 W	1400 d/d	230 V
DKF 60-35 B	3.300 m ³ /h	200 W	1400 d/d	230 V
DKF 70-40 A	4.000 m ³ /h	310 W	1350 d/d	230 V
DKF 70-40 B	5.400 m ³ /h	500 W	1350 d/d	230 V
DKF 80-50	7.550 m ³ /h	960 W	1335 d/d	380 V
DKF 100-50	9.600 m ³ /h	1400 W	1250 d/d	380 V

Yuvarlak kanal tipi aspiratörler

10 model | 240 - 1.750 m³/h

HIZ ANAHTARI OPSİYONEL

SİPARİŞ KODU	MODEL	KAPASİTE	MOTOR	DEVİR	GERİLİM
YKFR 100	YKTA 100	240 m ³ /h	60 W	2610 d/d	230 V
YKFR 125	YKTA 125	315 m ³ /h	80 W	2325 d/d	230 V
YKFR 150 B	YKTA 150-B	420 m ³ /h	78 W	2450 d/d	230 V
YKFR 160 A	YKTA 160-A	440 m ³ /h	85 W	2550 d/d	230 V
YKFR 200 A	YKTA 200-A	735 m ³ /h	90 W	2300 d/d	230 V
YKFR 200 B	YKTA 200-B	870 m ³ /h	100 W	2530 d/d	230 V
YKFR 250 A	YKTA 250-A	1.010 m ³ /h	140 W	2400 d/d	230 V
YKFR 250 B	YKTA 250-B	1.150 m ³ /h	145 W	2650 d/d	230 V
YKFR 315 A	YKTA 315-A	1.450 m ³ /h	160 W	2400 d/d	230 V
YKFR 315 B	YKTA 315-B	1.750 m ³ /h	180 W	2500 d/d	230 V



FREKANS İNVERTÖRLERİ

ÜRÜN KATALOĞU



Pano tipine ve motor gücüne göre seçim

Üç pano grubu ve özel üretim seçenekleri



STANDART PANOLU

13 seçenek

MOTOR GÜCÜ / TİP

0,75 - 45 kW



220 V KLEMENSLİ

12 seçenek

MOTOR GÜCÜ / TİP

0,75 - 37 kW



ÇİFT / ÖZEL PANO

13 seçenek

MOTOR GÜCÜ / TİP

X2 ve X4

Panolu frekans invertörü

Standart pano | 0,75 - 45 kW

PANOLU



FREKANS KONTROL PANOSU

Fan motorlarında hız kontrolü ve enerji verimliliği için pano çözümü.

'-' işaretli satırlarda kaynakta ürün kodu belirtilmemiştir.

ÜRÜN KODU	MOTOR GÜCÜ
DGI900-4T0007G	0,75 kW
DGI900-4T00015G	1,5 kW
DGI900-4T00022G	2,2 kW
DGI900-4T00037G	3,7 kW
DGI900-4T00055G	5,5 kW
DGI900-4T00075G	7,5 kW
DGI900-4T0110G	11 kW
DGI900-4T0150G	15 kW
DGI900-4T0185G	18,5 kW
DGI900-4T00220G	22 kW

220 V klemensli panolu frekans invertörü

ESF sistemleri için | 0,75 - 37 kW

PANOLU



FREKANS KONTROL PANOSU

Fan motorlarında hız kontrolü ve enerji verimliliği için pano çözümü.

ÜRÜN KODU	MOTOR GÜCÜ
DGI900-4T0007G	0,75 kW
DGI900-4T00015G	1,5 kW
DGI900-4T00022G	2,2 kW
DGI900-4T00037G	3,7 kW
DGI900-4T00055G	5,5 kW
DGI900-4T00075G	7,5 kW
DGI900-4T0110G	11 kW
DGI900-4T0150G	15 kW
DGI900-4T0185G	18,5 kW
DGI900-4T00220G	22 kW

Çift invertör ve özel üretim panolar

Çift motorlu cihazlar ve dört invertörlü tek pano çözümleri



FREKANS KONTROL PANOSU

ÇİFT İNVERTÖR | 220 V KLEMENSLİ

TİP	MOTOR GÜCÜ
X2	0,75 kW
X2	1,5 kW
X2	2,2 kW
X2	3,7 kW
X2	5,5 kW
X2	7,5 kW
X2	11 kW
X2	15 kW
X2	18,5 kW
X2	22 kW

ÖZEL ÜRETİM PANOLAR

TİP	MOTOR GÜCÜ
X4	1,5 kW × 4 invertör tek pano
X4	2,2 kW × 4 invertör tek pano
X4	3 kW × 4 invertör tek pano